

ESCAVATORE CINGOLATO | 245XR

 **JCB**



STAGE V

PESO OPERATIVO
25284 – 28009 kg

POTENZA MOTORE
129 kW

CAPACITÀ BENNA
0,35 – 1,25 m³

INGOMBRO MINIMO.

Con solo 1720 mm, il 245XR ha un ingombro posteriore del 40% più corto rispetto all'escavatore convenzionale 220X e questo lo rende ideale per il lavoro in cantieri urbani con spazi limitati e autostrade.



LAVORO SENZA RESTRIZIONI

Il raggio di rotazione anteriore ridotto rende più facile lavorare in spazi ristretti. Il 245XR può lavorare in un raggio di 1,6 m inferiore rispetto al 220X.



EXTRA SPAZIO.

Nonostante l'ingombro posteriore ridotto, il nuovo 245XR vanta ancora una delle cabine più grosse, comode, silenziose e facili da usare sul mercato.



X
SERIES




IL MIGLIOR AMBIENTE PER L'OPERATORE.

Layout di controllo orientato al cliente, il feedback degli operatori contribuisce direttamente al design finale.

RESISTENZA **EXTREMA**.

Ci sono voluti lunghi test di sviluppo idraulico, elettrico e strutturale per costruire una macchina resistente, non solo nell'aspetto.

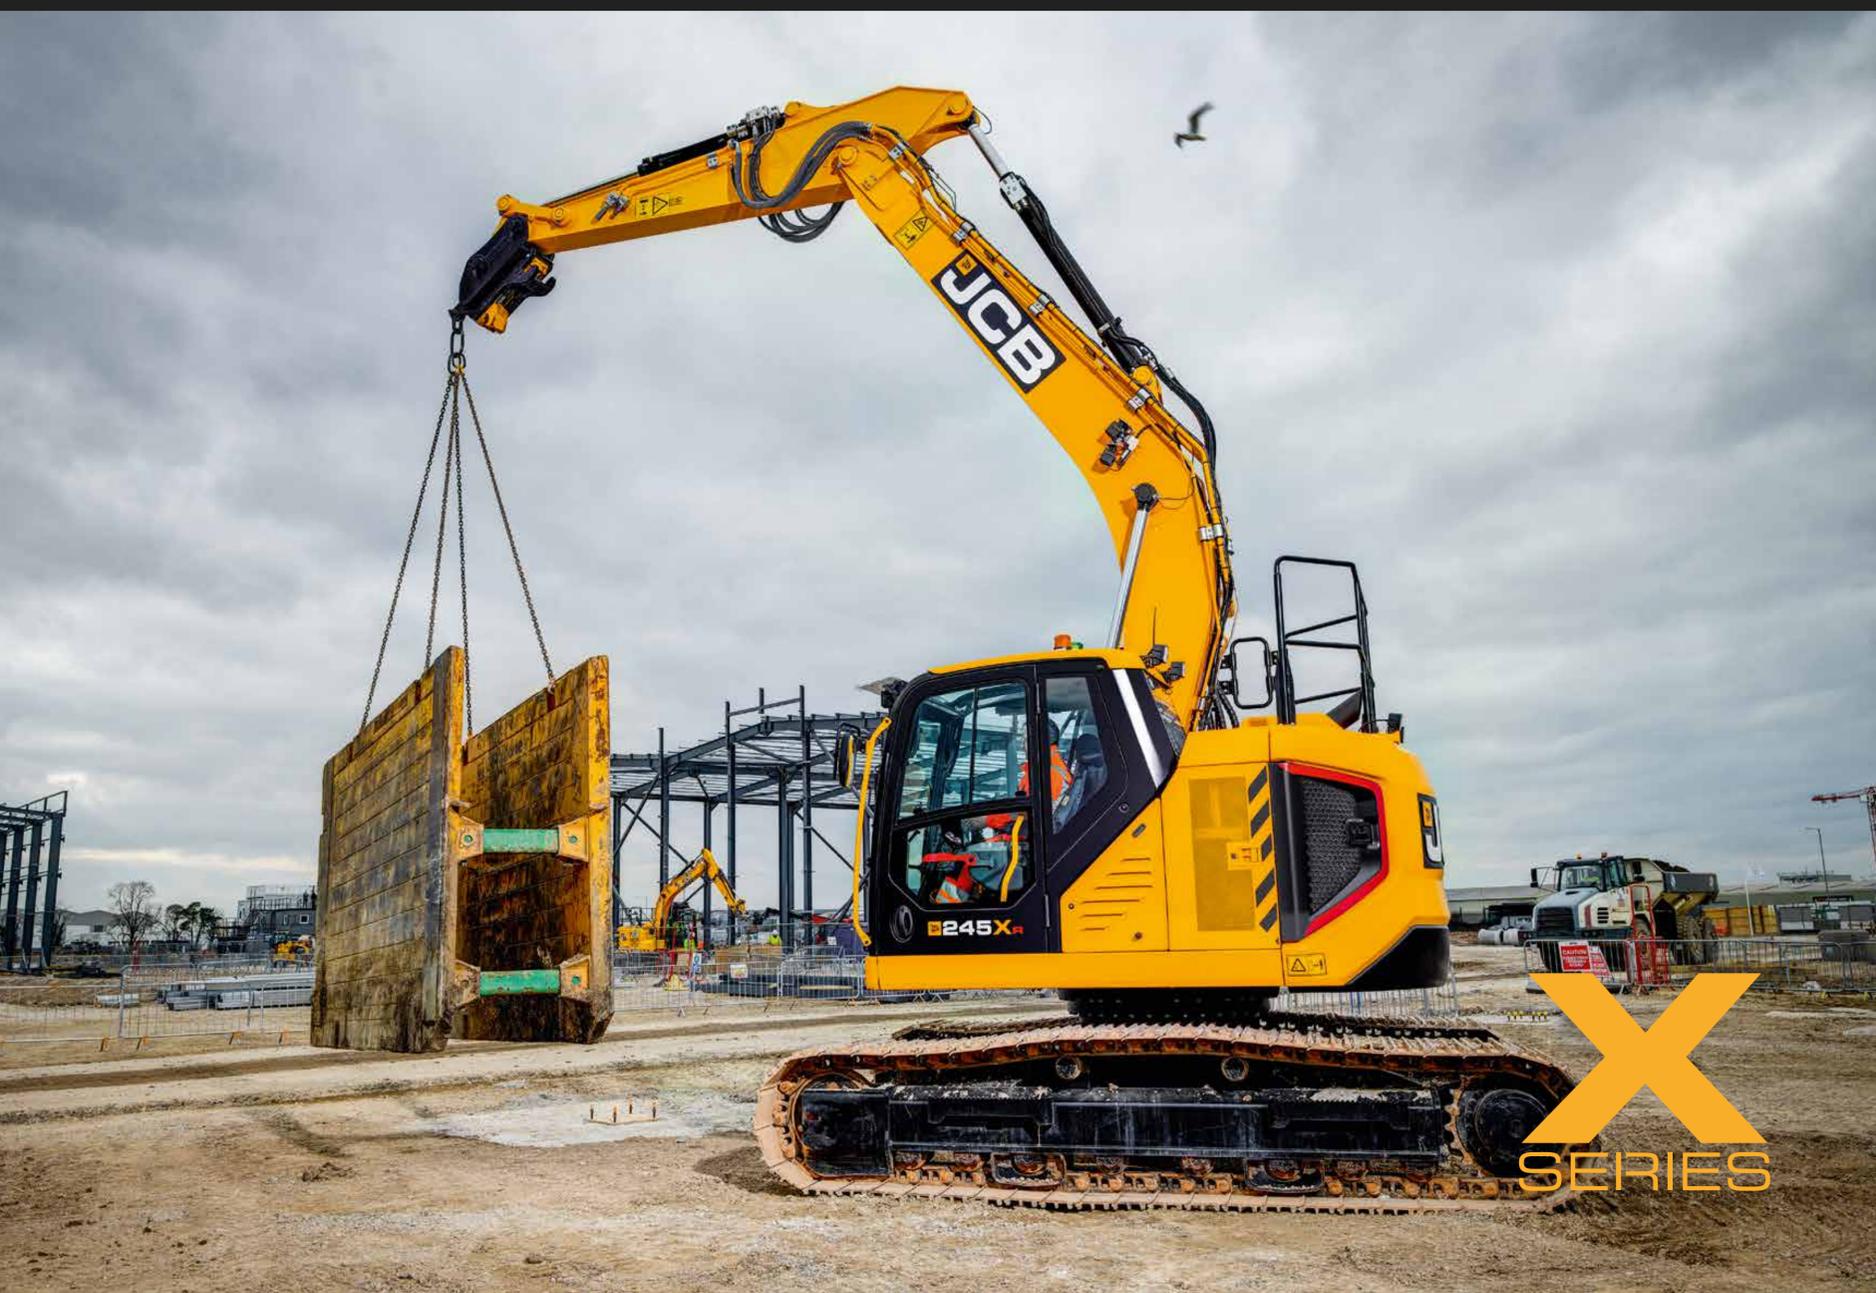

AFFIDABILITÀ DIESELMAX

I nostri motori DieselMax garantiscono un basso consumo di carburante, sono stati testati fino a 110000 ore in 70 macchine diverse in tutto il mondo.



STAGE V

EXTREMA ATTENZIONE AI DETTAGLI.

Il 245XR si attiene agli stessi principi di design di qualità elevata della serie X e utilizza impianti di produzione all'avanguardia per offrire escavatori non solo ottimi, ma eccezionali.



X
SERIES




FINITURE DI QUALITÀ SUPERIORE

Tutti i componenti sono verniciati nel nostro impianto all'avanguardia per garantire una finitura di alta qualità.

CONTROLLO EXTRA.

I componenti giapponesi collaudati garantiscono precisione e controllo efficiente. I controlli elettroproporzionali personalizzabili consentono agli operatori di impostare la velocità e il controllo dell'attrezzatura in base alle proprie preferenze.

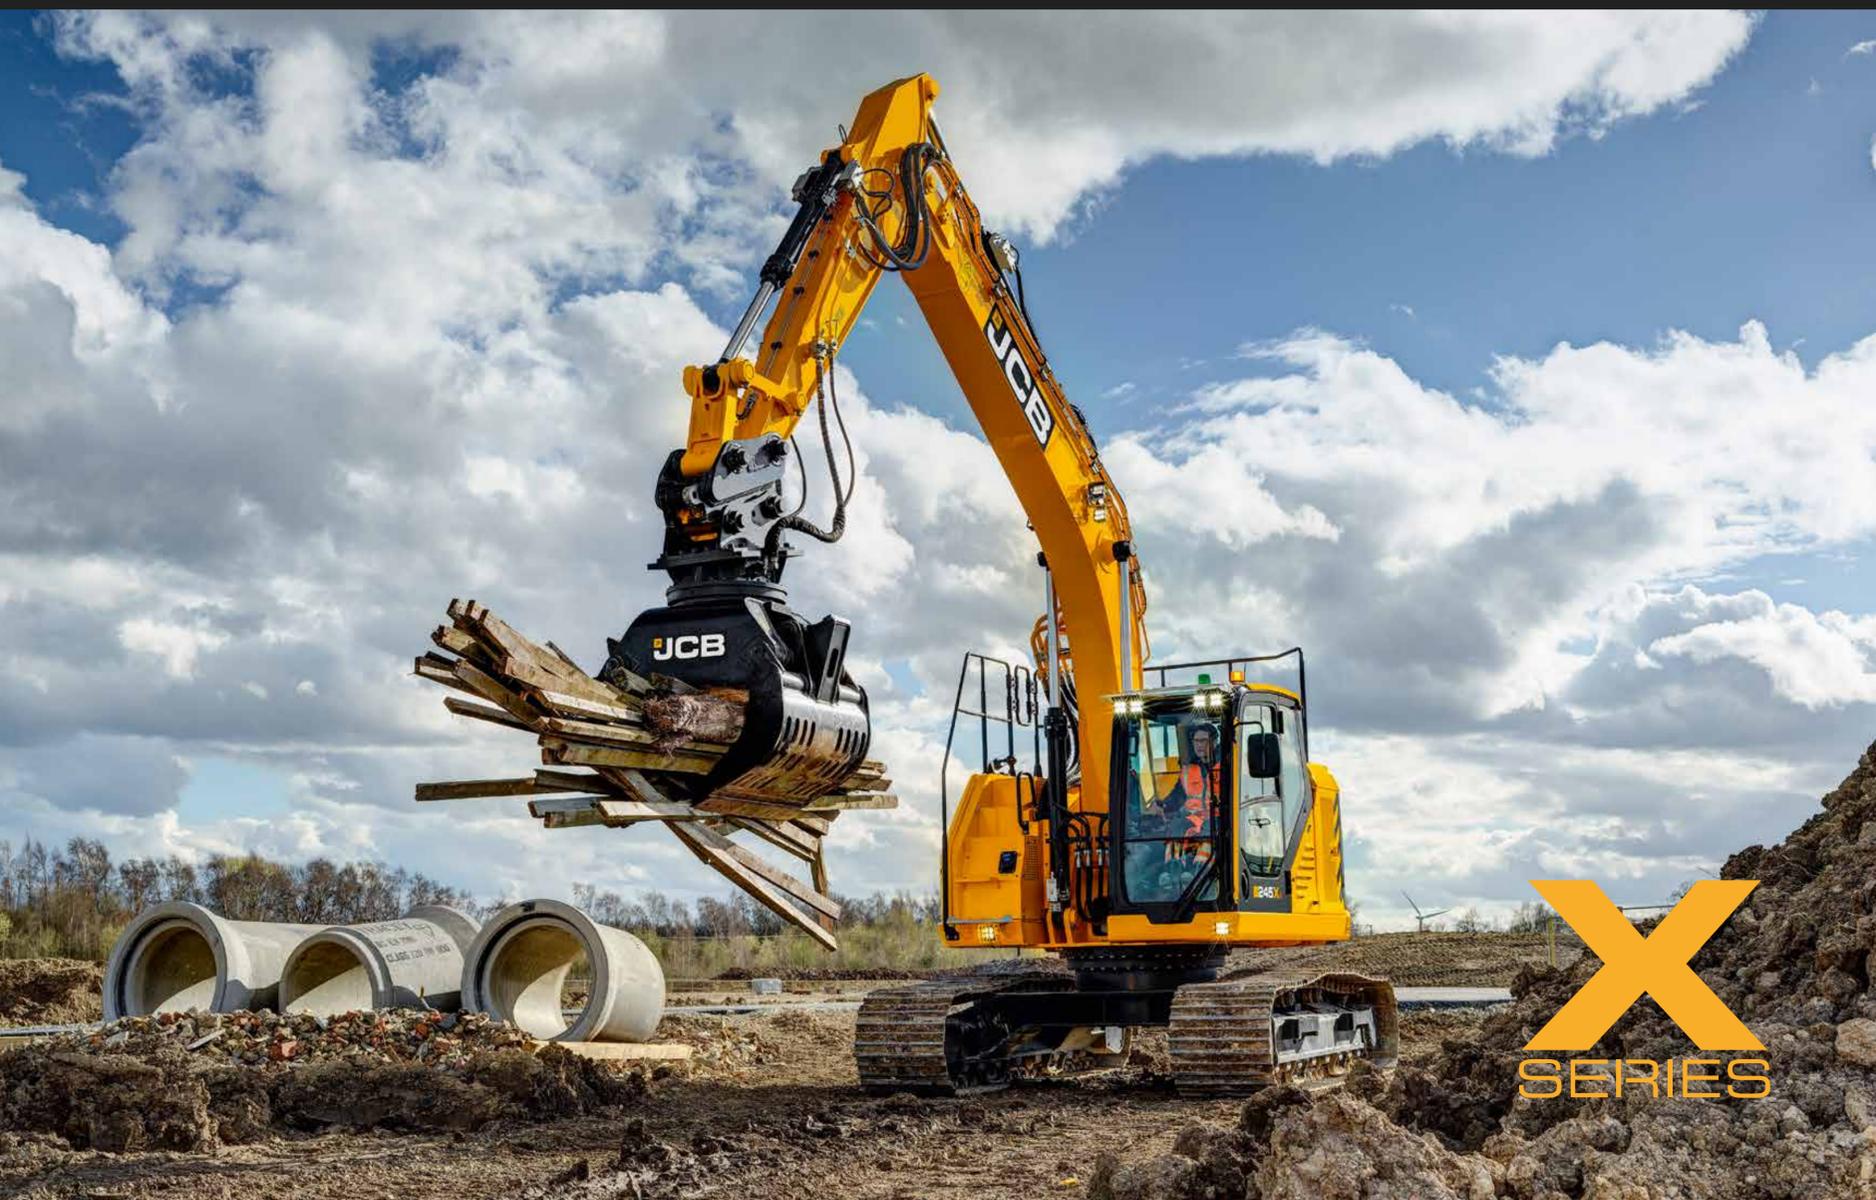

LAVORO SEMPLIFICATO.

La rotazione regolabile offre prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione. Per maggiore versatilità, è inoltre disponibile una configurazione con braccio triplice (TAB) e lama dozer.



ESCAVATORE CINGOLATO | 245XR




SPECIFICHE.

MODELLO	245XR MONO	245XR TAB
Velocità di trasferimento (alta/bassa)	5,7/3,2 km	
Forza di trazione	207,5 kN	
Massimo sbraccio*	9423 mm	9472 mm
Profondità massima di scavo*	6029 mm	5619 mm
Peso della macchina**	25292 kg	26003 kg
Forza di strappo massima alla benna*	148 kN	

*Avambraccio da 2,4 m

**I dati comprendono benna da 1,1 m³ e 772 kg, 75 kg per l'operatore, serbatoio carburante pieno e avambraccio da 2,4 m, cingoli da 700 mm

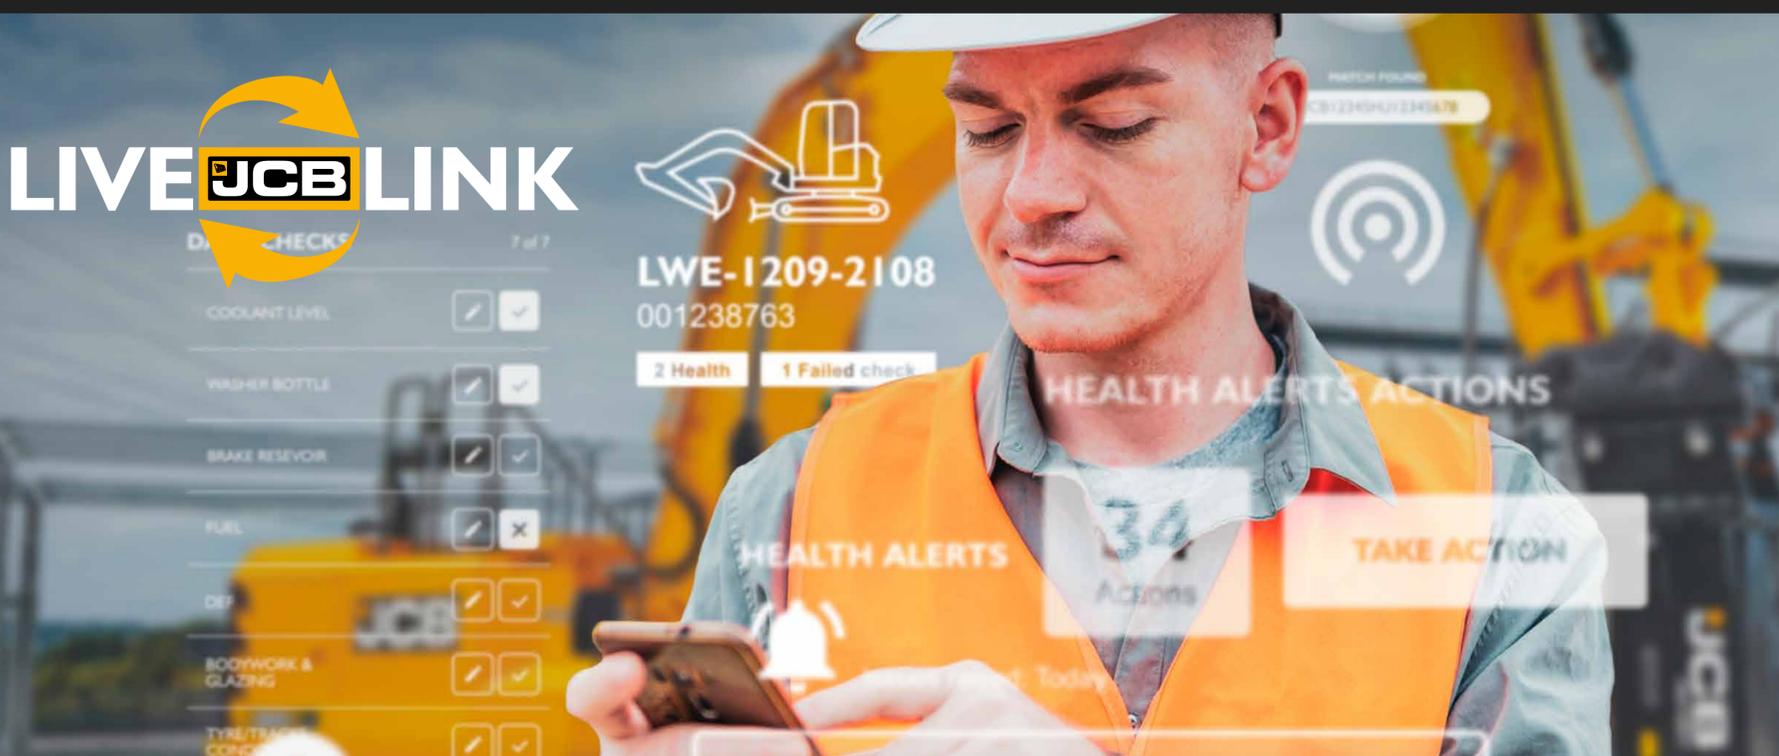

CARATTERISTICHE STANDARD.

- 5 anni di abbonamento a LiveLink
- Durata del filtro aria del motore di 2000 ore
- JCB 448 DIESELMAX StV
- Boccole in grafite e bronzo
- Valvole di blocco di serie
- Pulsante Start-Stop
- Climatizzatore
- Radio Bluetooth
- Videocamera posteriore e laterale



X
SERIES



245XR FIRST DRIVE

UNDERWOOD GROUNDWORK LTD

**“Il 245XR ha superato le aspettative che mi ero fatto...
La Serie X è di un altro livello”**

ANDY UNDERWOOD | UNDERWOOD GROUNDWORK LTD

SERIE X - ESCAVATORE 245XR

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**



www.jcb.com

