

PALA GOMMATA ELETTRICA | 403E

JCB

**MENO
È MEGLIO**



PESO
OPERATIVO
2729 kg

CAPACITÀ
DELLA BATTERIA
20 kWh

CAPACITÀ
DELLA BENNA
0,5 m³

MINORE RUMOROSITÀ

Grazie all'assenza di motore diesel meccanico, la pala gommata 403E produce un rumore di funzionamento minimo, consentendo agli operatori di comunicare in modo sicuro con le persone che li circondano e in ambienti sensibili al rumore.



MINORI LIMITAZIONI

La pala gommata 403E offre modalità di lavoro più sicure e più efficienti, specialmente quando si lavora in spazi sensibili al rumore.



MINORE VIBRAZIONE

La pala gommata 403E è comoda per lavorare e grazie all'assenza di motore meccanico le vibrazioni sono ridotte al minimo.




MINORE USURA

Con minori vibrazioni dalle parti interne della macchina, l'usura è notevolmente ridotta.

MENO INQUINAMENTO

Con zero emissioni al punto di utilizzo, la pala gommata 403E offre la possibilità di lavorare in ambienti chiusi e contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio.

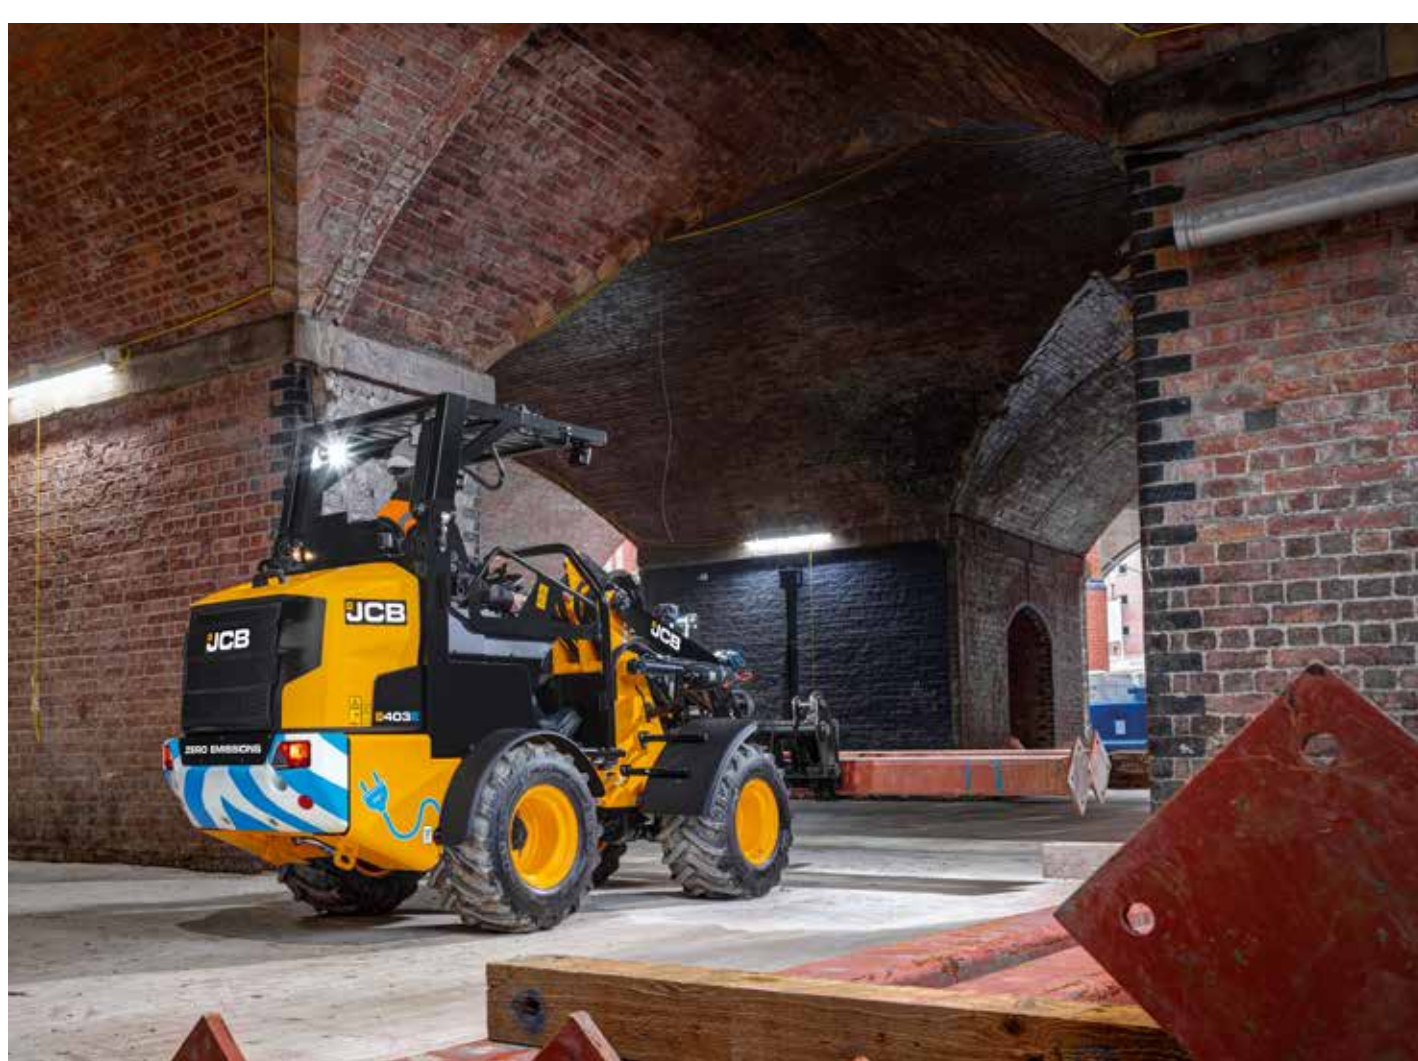


MENO RICARICA

La pala gommata 403E ha tre modalità di lavoro per risparmiare la carica della batteria: Roading, Dynamic e Precision.



MINORE MANUTENZIONE

I componenti elettrici della pala gommata 403E sono esenti da manutenzione, per cui si spende meno tempo e meno denaro per i controlli giornalieri e l'assistenza, con ampliamento dei tempi di funzionamento e massimizzazione della produttività.

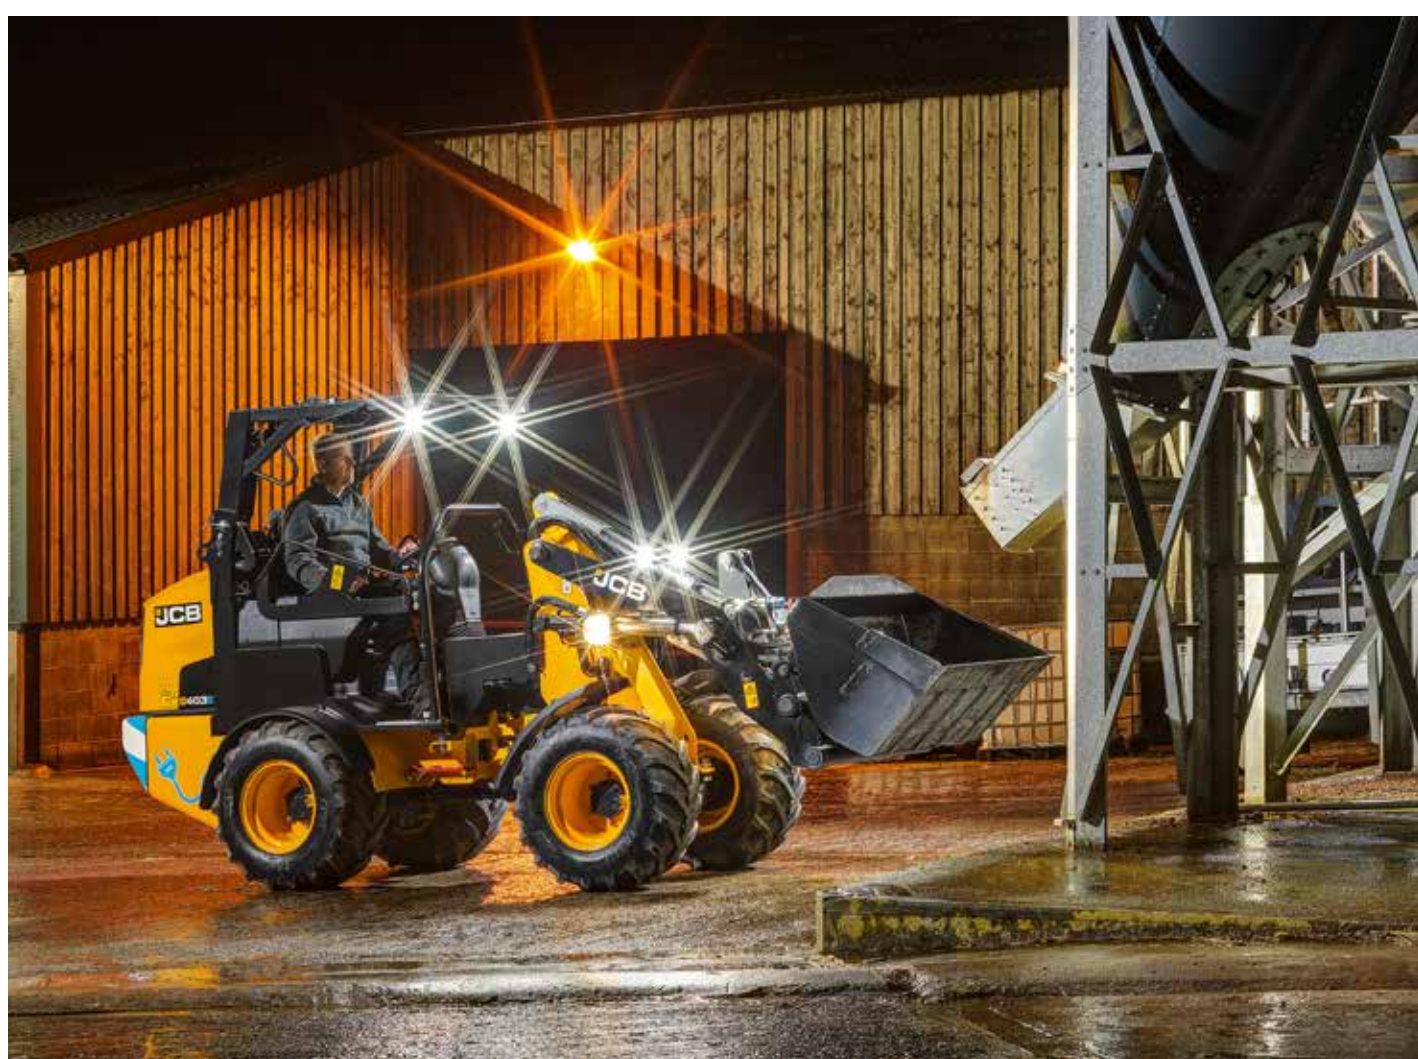

MINORE PREOCCUPAZIONE

I componenti principali di alta qualità garantiscono alla 403E lunga durata e affidabilità.

MENO PROBLEMI

Con le opzioni di ricarica flessibili, basta collegare la pala gommata 403E alla normale rete elettrica domestica o alla presa CEE quando occorre ricaricare la batteria.



MENO TEMPI FERMI

Un tempo di utilizzo continuo superiore a 4 ore consente di lavorare per un'intera giornata.



PALA GOMMATA ELETTRICA | 403E



SPECIFICHE

MODELLO		403E
Peso operativo*	kg	2729
Capacità della batteria	kWh	20
Capacità della benna*	m³	0,5
Carico di ribaltamento a macchina sterzata*	kg	1237
Portata*	kg	618
Velocità massima	km/h	20

*Braccio pala standard, larghezza benna 1480 mm, e postazione operatore con tettuccio fisso



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Sistema di ricarica integrato (110 V & 240 V)
- Unità per ricarica rapida opzionale per un tempo di ricarica di 2 ore
- Display multifunzionale con quadrante rotativo
- Velocità programmabile 0,5 km/h-20 km/h
- Un servizio ausiliario
- Circuito ausiliario a portata costante programmabile
- Modalità del braccio della pala Dynamic e Precision
- Tettuccio fisso con tettuccio pieghevole opzionale
- Attacco rapido bloccaggio idraulico
- 5 anni di garanzia del costruttore per la batteria

The JCB logo is displayed in a yellow rectangular box in the top right corner of the image.

“Il modello 403E è una macchina versatile con cui possiamo fare di tutto, senza scendere a compromessi di alcun genere in termini di prestazioni”.

SIMEON TURNER | PROPRIETARIO DI UN'AZIENDA AGRICOLA, INGHILTERRA

**MAGGIORI
INFORMAZIONI**



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**

The JCB logo is displayed in a yellow rectangular box at the bottom of the page.

www.jcb.com

