

SERIE III. MOVIMENTATORE TELESCOPICO AGRICOLA |
GAMMA DI MOVIMENTATORI TELESCOPICI

JCB



STAGE V

VELOCITÀ MASSIMA
40 km/h

POTENZA MASSIMA
150 CV/112 kW

COPPIA MASSIMA
600 Nm


LA NOSTRA MIGLIORE CABINA.

La nostra nuova cabina CommandPlus offre agli operatori lo spazio interno, il livello di rumorosità e la visibilità a 360° migliori della categoria, oltre a un posto di guida di comando totale.



LA VISIBILITÀ MIGLIORE DELLA CATEGORIA

Visibilità leader del settore con la nuova vetratura a curvatura multipla senza interruzioni che aumenta la visibilità anteriore del 14%.

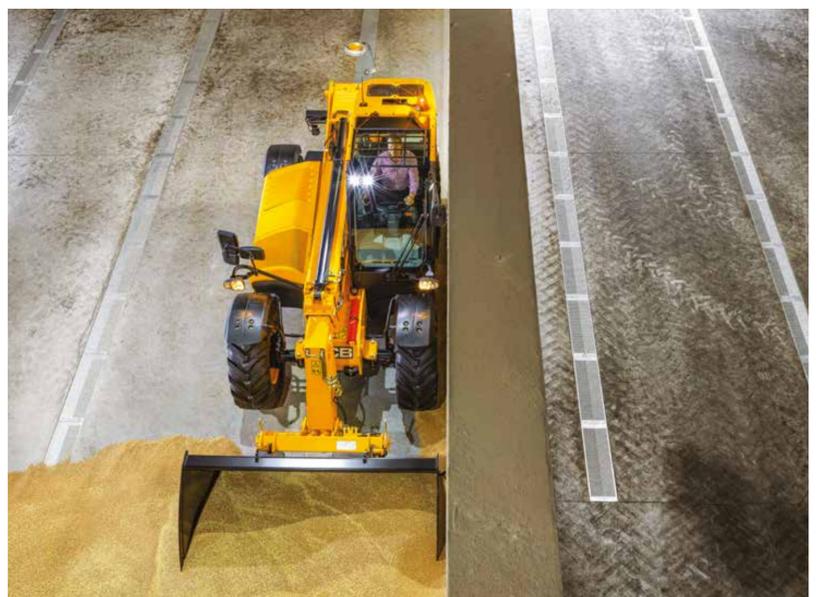

IL MASSIMO DELLA PRODUTTIVITÀ.

I più recenti movimentatori telescopici Agri offrono prestazioni di sollevamento ottimizzate su tutta la gamma, per un'efficienza e una produttività senza precedenti.



DUALTECH VT™



UNA TRASMISSIONE RIVOLUZIONARIA

La pluripremiata trasmissione variabile DualTech è disponibile sui modelli AGRI Super e AGRI Xtra.

IL MASSIMO DELL'EFFICIENZA DEI CONSUMI.

Abbiamo progettato la linea di movimentatori telescopici JCB Agri in modo da offrire un maggiore ritorno sull'investimento, una maggiore efficienza del carburante e un valore di rivendita imbattibile.




EFFICIENZA MASSIMA

Tutti i motori DieselMAX sono dotati di una ventola di raffreddamento a velocità variabile che reagisce alla temperatura ambiente ed esegue automaticamente un'inversione, mantenendo pulito il gruppo di raffreddamento.



IL MASSIMO DELLE STRUTTURE.

Tutti i nostri telescopici Agri sono progettati e costruiti in modo da offrire il massimo della durata utilizzando solo componenti di alta qualità e processi di produzione innovativi.

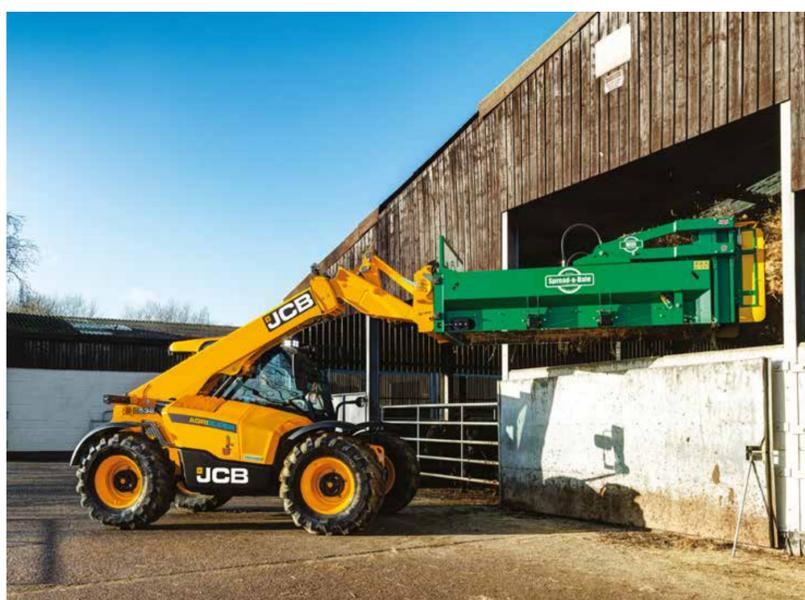

ROBUSTO DESIGN DEL BRACCIO

L'elevata resistenza e durata dipende dalle ampie sovrapposizioni del braccio di oltre 1 m.

IL MASSIMO IN TERMINI DI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA.

I movimentatori telescopici JCB Agri dispongono di numerose caratteristiche di sicurezza che offrono protezione dagli incidenti. Un elevato livello di tecnologia di sicurezza offre anche una maggiore tranquillità.



VISIBILITÀ TOTALE OTTIMIZZATA

Fari di lavoro a LED anteriori, posteriori, su braccio e attacco per ottimizzare la visibilità in condizioni di oscurità.



SERIE III. MOVIMENTATORE TELESCOPICO AGRICOLA | GAMMA DI MOVIMENTATORI TELESCOPICI



SPECIFICHE.

MODELLO	532-70	536-95	542-70	560-80
Altezza di sollevamento	7 m	9,49 m	7,01 m	7,9 m
Capacità di sollevamento	3.200 kg	3.600 kg	4.200 kg	6.000 kg
Potenza del motore massima	150 CV / 112 kW			
Velocità massima	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Capacità di sollevamento ad altezza piena	2.750 kg	2.000 kg	2.750 kg	3.000 kg
Capacità di sollevamento a pieno raggio d'azione	1.675 kg	575 kg	1.675 kg	1.750 kg
Sbraccio alla massima altezza	0,48 m	2,43 m	0,48 m	0,92 m
Raggio d'azione con 1 tonnellata di carico operativo	3,72 m	5,09 m	3,73 m	4,48 m



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Nuovo motore conforme alle specifiche JCB DieselMAX Stage V
- Cabina CommandPlus
- Trasmissioni variabili Powershift e DualTech
- 40 km/h per tutta la gamma Agri
- Ausiliario idraulico anteriore/posteriore
- Idraulica intelligente
- Fino a 11 luci di lavoro a LED
- Omologazione Europea come trattore agricola



SERIES III AGRI LOADALL

STAGE V

PIÙ POTENZA. PIÙ COPPIA. PIÙ DUALTECH

SERIES III AGRI LOADALL



www.jcb.com/it-it

