

BRACCIO ARTICOLATO | A45E / A45EH

 **JCB**

STANDARD PIÙ ELEVATI



 **E-TECH**

ALTEZZA
PIATTAFORMA
13,84 m

CAPACITÀ
PIATTAFORMA
300 kg

SBRACCIO
PIATTAFORMA
7,4 m

STANDARD PIÙ ELEVATI


L'A45E è il nostro primo braccio articolato interamente elettrico e fa parte della gamma E-TECH. È più produttivo ed efficiente, a emissioni zero, ed è quindi ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni.

L'A45EH è la versione ibrida, che funziona con un motore JCB Diesel by Kohler e batterie ricaricabili, per un tempo di funzionamento prolungato fino a una settimana. È ideale per l'uso in luoghi remoti dove l'alimentazione non è sempre accessibile.



CAPACITÀ SUPERIORE

La maggior capacità della piattaforma, prestazioni migliorate ed emissioni ridotte rendono l'A45E e l'A45EH idonei all'uso in ambienti sia interni che esterni.

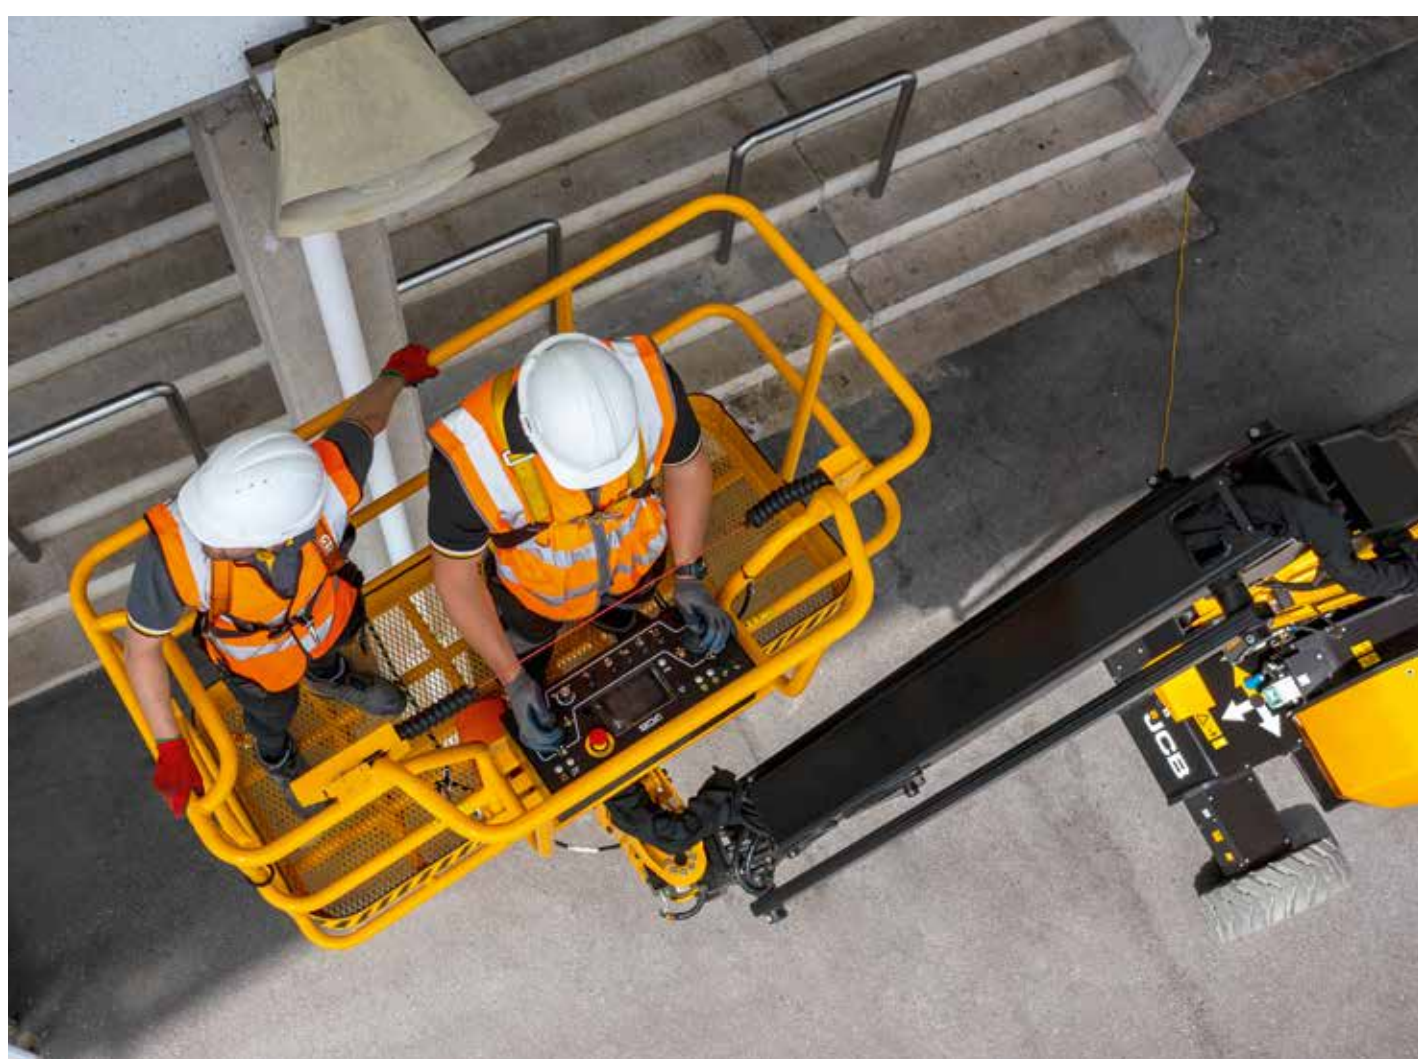

ALIMENTAZIONE IBRIDA

La doppia alimentazione rende l'A45EH perfetto per l'uso in luoghi remoti.



LIVELLI DI EFFICIENZA SUPERIORI

Motori rigenerativi, funzione di controllo della velocità, assale sterzante oscillante e joystick ergonomico rendono l'A45E e l'A45EH i nostri modelli attualmente più efficienti.



ACCESSO MIGLIORATO PER L'OPERATORE

La tripla barra di entrata sulla piattaforma agevola ingresso e uscita in sicurezza per gli operatori.

LIVELLI DI MONITORAGGIO SUPERIORI

Diagnostica on screen, JCB LiveLink e instradamento di tubi e cablaggi montati esternamente potenziano monitoraggio delle macchine, manutenzione e misure di sicurezza.



JCB LIVELINK

Monitora e gestisci la tua flotta da remoto in tutto il mondo con la nostra più recente tecnologia telematica.



STANDARD DI SICUREZZA SUPERIORI

Abbiamo incrementato ulteriormente la sicurezza dei nostri bracci articolati con un sistema di protezione secondario, pneumatici antiforatura, blocco della rotazione e sistema di esclusione di emergenza.



TRANQUILLITÀ

I sensori di monitoraggio del carico sulle nostre macchine elettriche e ibride garantiscono il mantenimento dei margini di sicurezza per i carichi della piattaforma.


QUALITÀ SUPERIORE

Protezione in vernice resiliente, struttura rigida del tettuccio e simmetria di progettazione con i prodotti JCB esistenti rendono entrambe le macchine ideali per società di noleggio e appaltatori.



VANTAGGI COMPROVATI

Le batterie ricaricabili insieme al motore JCB Diesel by Kohler assicurano un'autonomia di funzionamento prolungata.

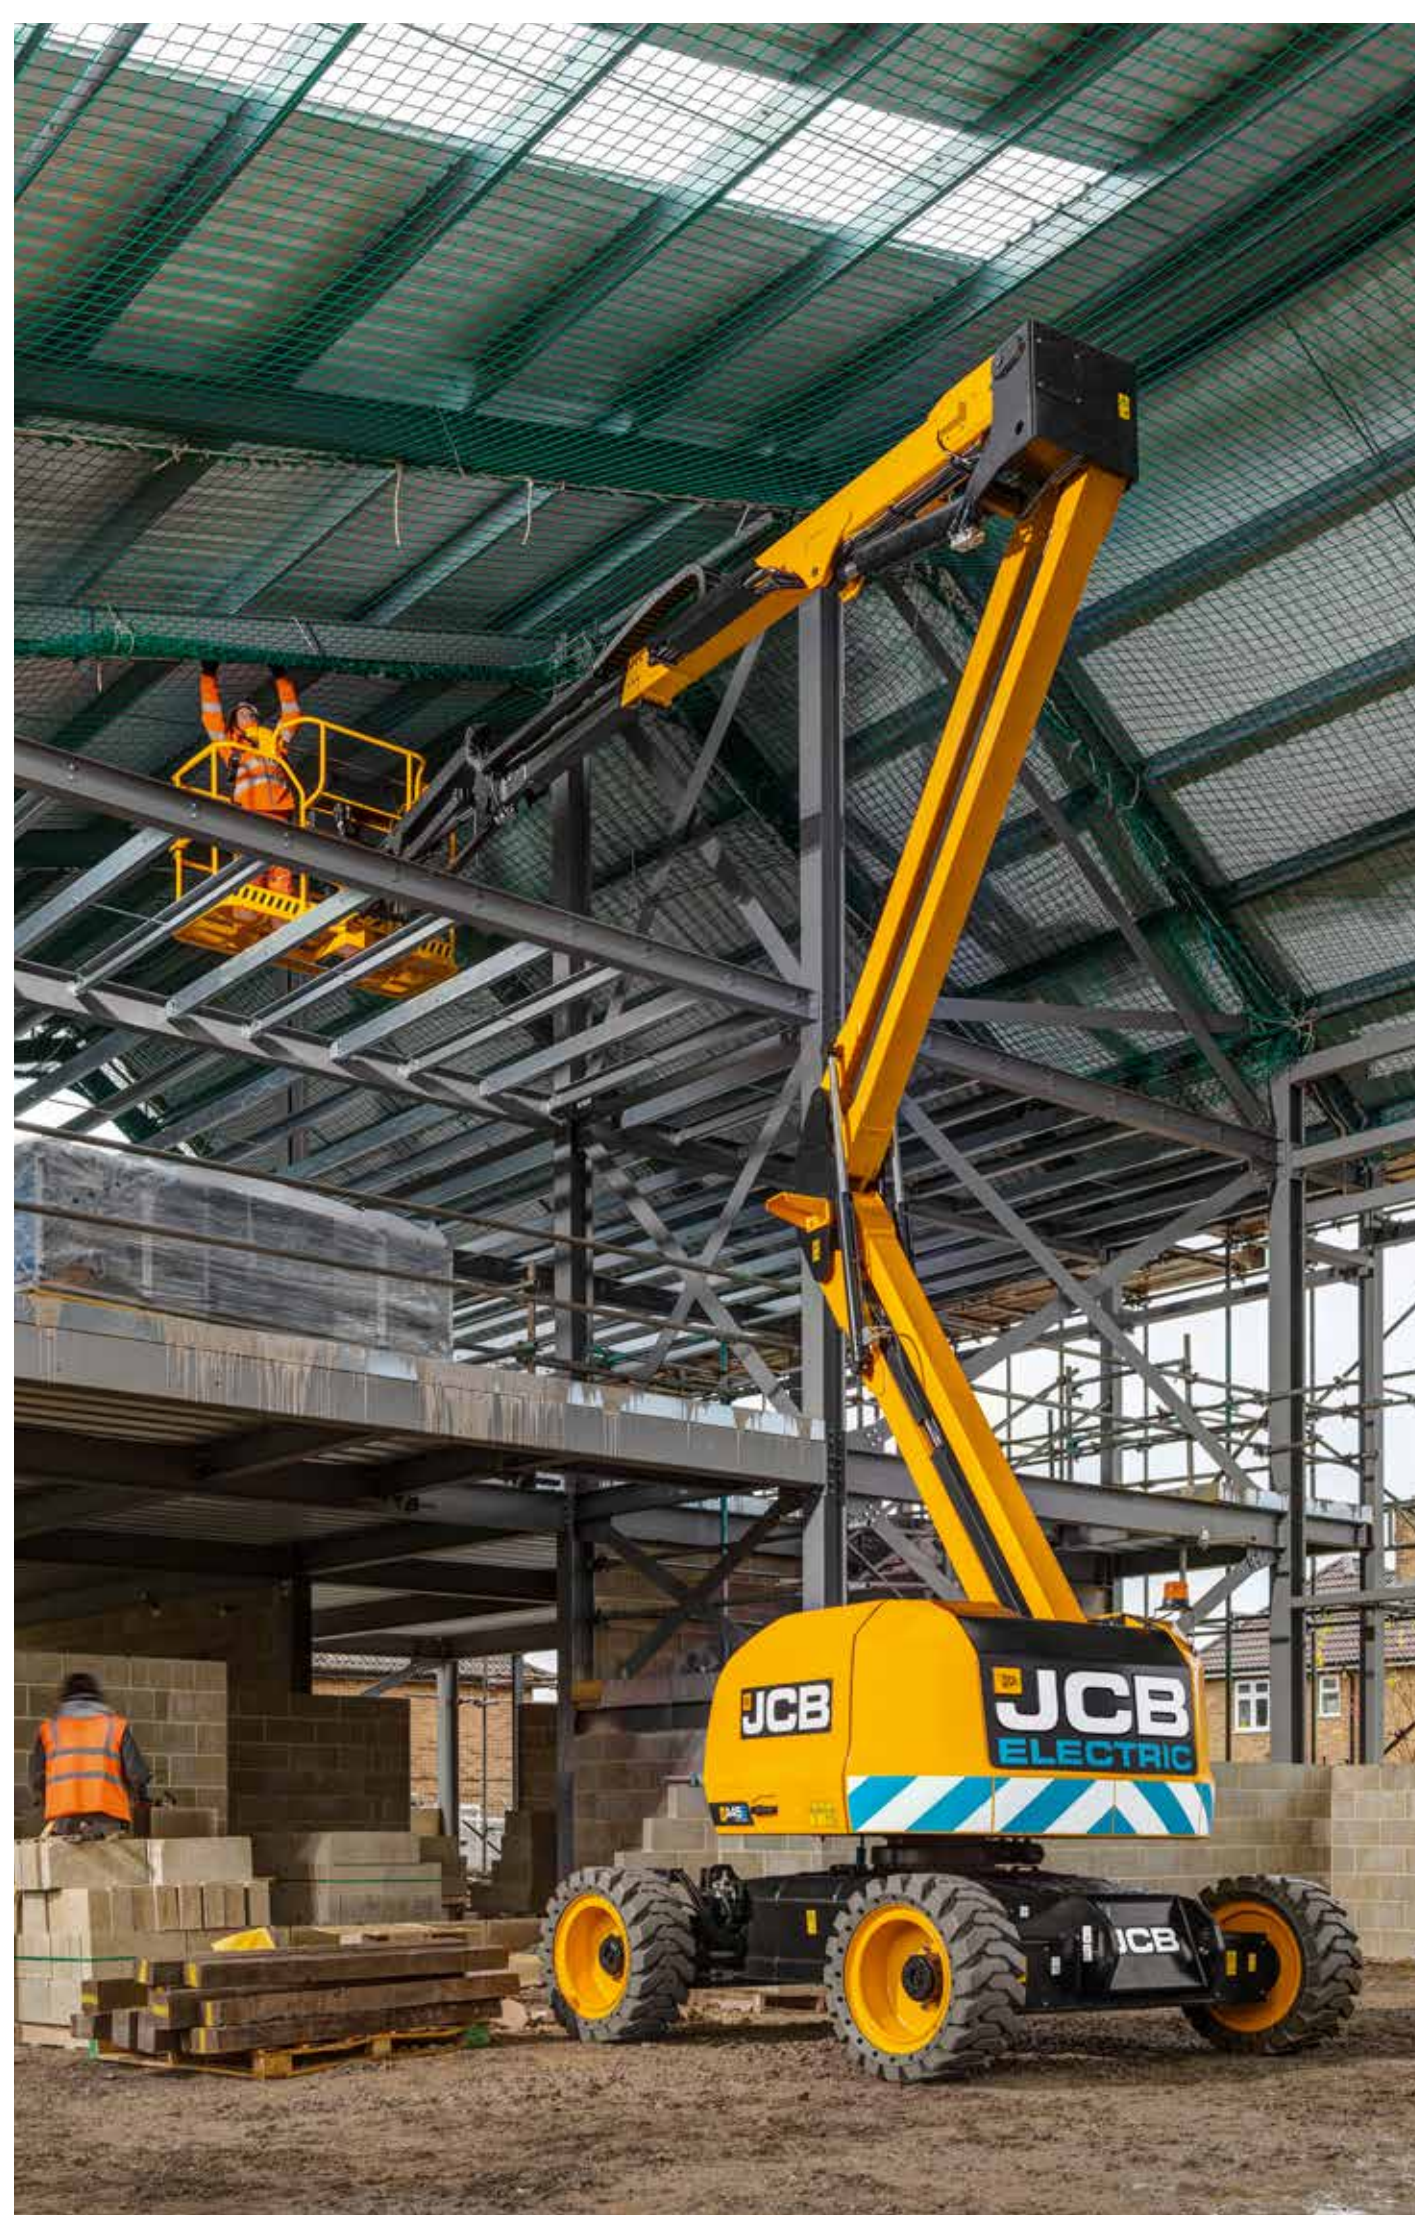

BRACCIO ARTICOLATO | A45E / A45EH



SPECIFICHE

MODELLO		A45E	A45EH
Peso*	kg	7750	7930
Altezza a riposo	m	2,23	
Lunghezza a riposo	m	7,04	
Larghezza a riposo	m	2,26	
Capacità piattaforma	kg	300	
Altezza piattaforma	m	13,84	
Sbraccio piattaforma	m	7,47	
Sbraccio max di lavoro	m	7,48	
Rotazione	gradi	355	

*Inclusi pneumatici antitraccia standard riempiti con schiuma.



DI SERIE

DAILY CHECKS

1 of 7

COOLANT LEVEL

WASHER BOTTLE

BRAKE RESERVOIR

FUEL

DEF

BODYWORK & GLAZING

TYRE TRAC



LWE-1209-2108

001238763

2 Health 1 Failed check

HEALTH ALERTS ACTIONS

34 Actions

TAKE ACTION

HEALTH ALERTS

TAKE ACTION

HEALTH ALERTS

TAKE ACTION

HEALTH ALERTS

TAKE ACTION

HEALTH ALERTS

TAKE ACTION

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Uso in ambienti interni ed esterni
- Tre punti di entrata al cesto
- 4WD di serie
- Pneumatici antitraccia
- 8 batterie AGM da 6 V
- Vaschetta porta attrezzi sulla piattaforma
- Sistema di protezione secondario
- LiveLink di serie



JCB

STANDARD PIÙ ELEVATI

**MAGGIORI
INFORMAZIONI**



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**



JCB E-TECH



www.jcb.com/electric