

RULLI TANDEM VIBRANTI | CT160 / 260 / 380 / 430

JCB

EASY — IN A — HARD WORLD




PESO OPERATIVO
1710 - 4500 kg

POTENZA MOTORE
14,2 - 36,5kW

LARGHEZZA TAMBURO
800 - 1400 mm

FACILI PER GARANTIRE PRODUTTIVITÀ.

La gamma CT di rulli tandem è caratterizzata da elevate forze centrifughe e carichi lineari statici per le massime prestazioni, dinamiche o statiche, su asfalto o conglomerati.

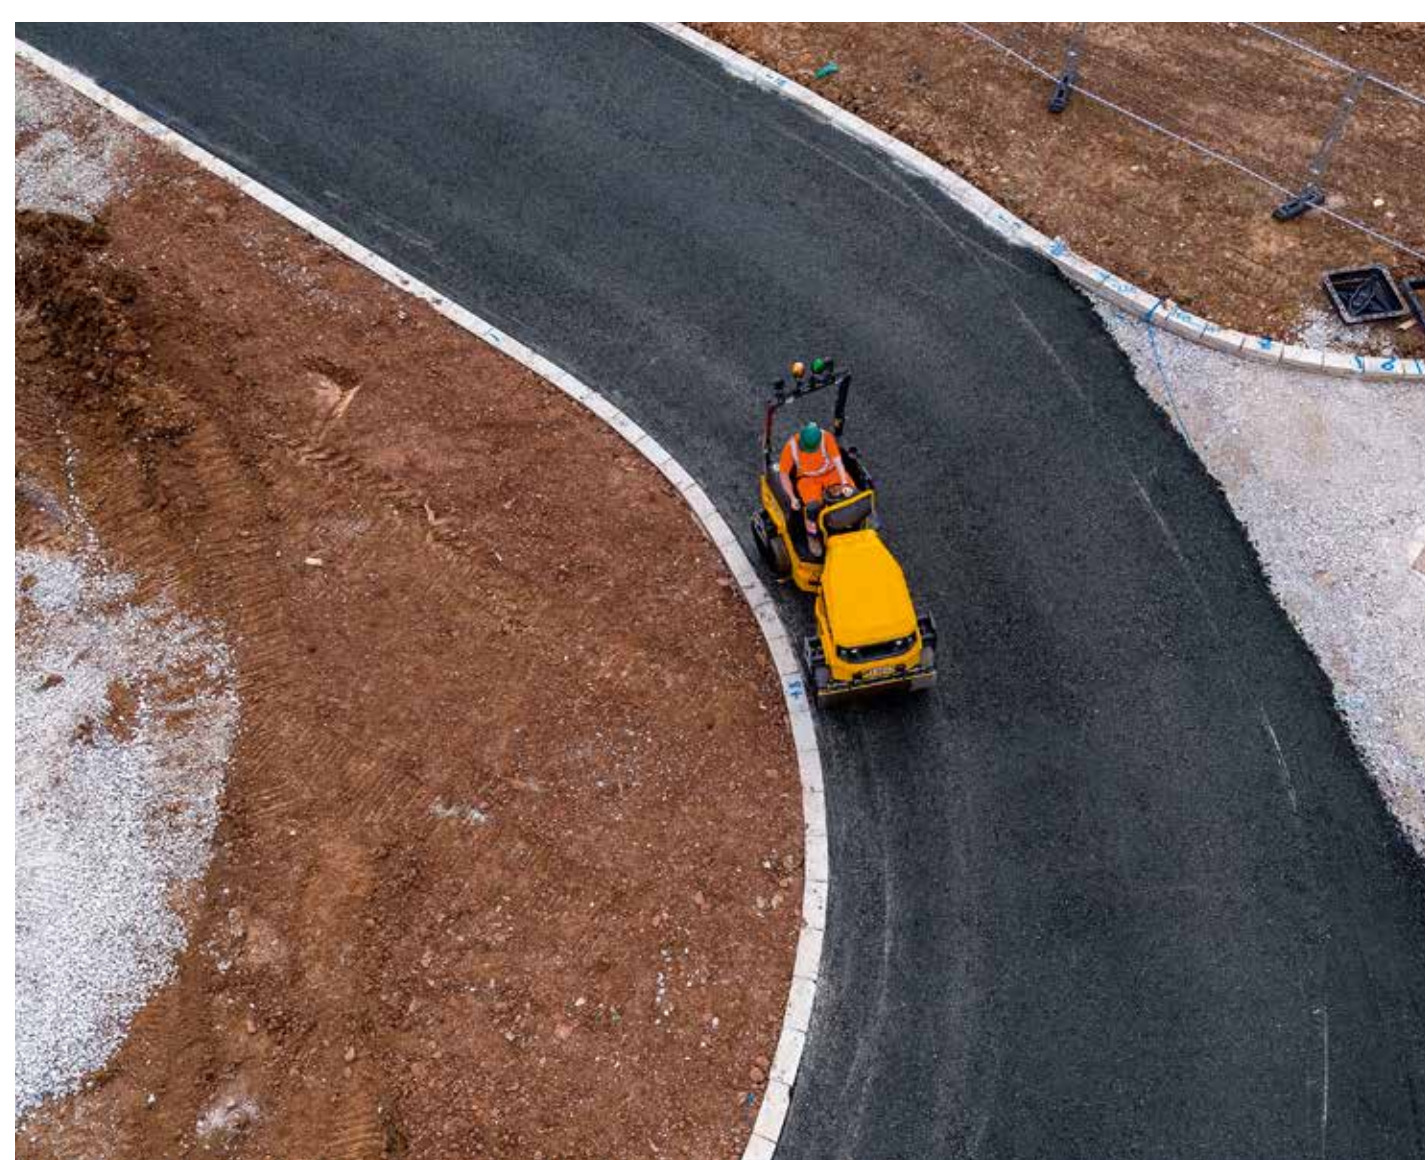

PRESTAZIONI COMPROVATE

L'offset del tamburo aumenta l'efficienza e i bordi smussati creano una finitura liscia. Lo spruzzatore per acqua pressurizzata, dotato di ugelli rivolti verso l'alto, assicura una sufficiente quantità di acqua sui tamburi.

FACILI ED EFFICIENTI.

I rulli tandem CT di JCB sono stati progettati per garantire semplicità d'uso, produttività, sicurezza e facilità di manutenzione.



COSTRUITI PER L'EFFICIENZA

L'intera gamma CT monta motori EU Stage V ed EPA T4F. I modelli CT160 e 260 hanno un motore Kubota, mentre sui modelli CT380 e 430 è presente un motore Kohler.

FACILI DA USARE.

Grazie al layout semplice e intuitivo dei comandi e all'elevato comfort dell'operatore, i nostri nuovi rulli tandem rendono il lavoro facile e persino piacevole.




FACILI DA COMANDARE

Una leva di guida direzionale a risposta rapida assicura fluidità di funzionamento e il pannello di controllo CT dispone di modalità di lavoro intuitive e interruttori facili da usare.



FACILI PER LA MANUTENZIONE.

Punti di manutenzione del motore facilmente accessibili, intervalli di manutenzione prolungati e numerose parti esenti da manutenzione: le operazioni sui nostri rulli tandem sono semplicissime.

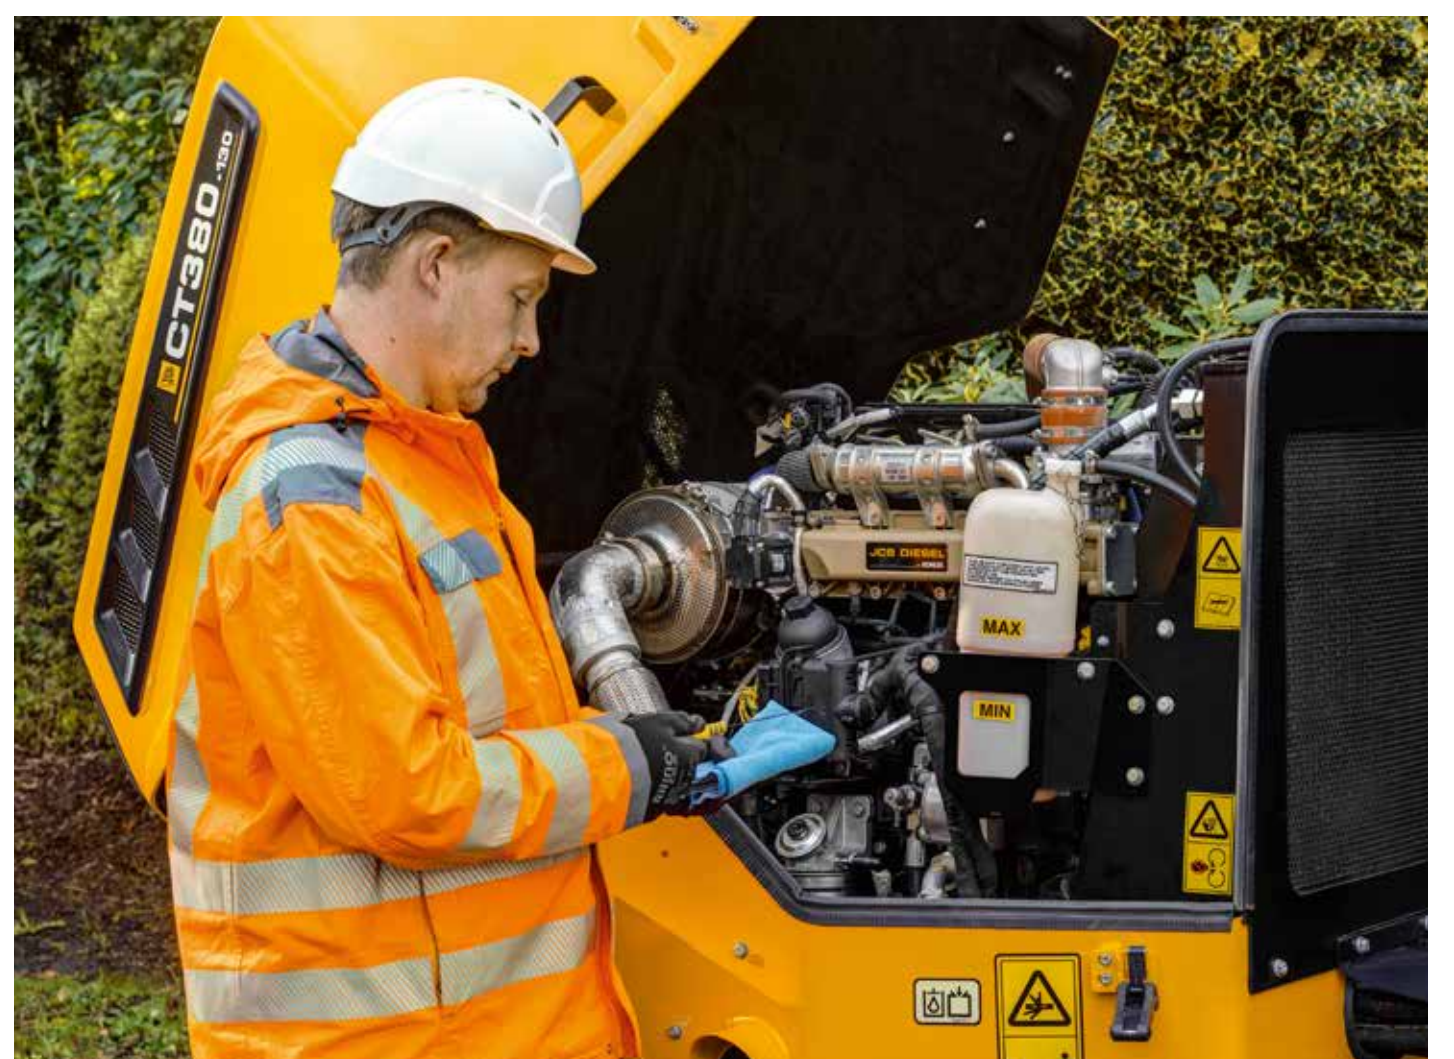

FACILI DA RAGGIUNGERE

Grazie al radiatore ben protetto al centro della macchina, la pulizia è semplice ed è facile accedere alla batteria e ai punti di manutenzione.

FACILI DA MANTENERE AL SICURO.

Dotati di serie del sistema telematico LiveLink di JCB, oltre a numerose funzioni di sicurezza, i nuovi rulli tandem CT garantiscono la massima tranquillità.



SICURI DA USARE

L'interruttore di presenza operatore sul sedile garantisce sicurezza in movimento ma dispone di un ritardo di disattivazione, consentendo comunque libertà di movimento sul sedile.



RULLI TANDEM VIBRANTI | CT160 / 260 / 380 / 430



SPECIFICHE.

MODELLO		CT160	CT260	CT380	CT430
Peso operativo*	kg	1710 - 1790	2420 - 2560	4100	4500
Larghezza del tamburo	cm	80 - 100	100 - 120	130	140
Carico lineare statico (anteriore/posteriore)	kg/cm	8,4 - 11,4	10,5 - 12,3	15,8	16,4
Potenza del motore	kW	14,2	18,2	36,5	36,5
Frequenza	Hz	50 - 66	50 - 66	50 - 60	50 - 60
Forza centrifuga	kN	10,0 - 19,1	23,6 - 41,1	41 - 59	44 - 63



DI SERIE

DAILY CHECKS 7/17

COOLANT LEVEL

WASHER BOTTLE

BRAKE RESERVOIR

FUEL

DEF

BODYWORK & GLAZING

TYRE TREAD CONDITION



LWE-1209-2108
001238763

2 Health 1 Failed check

HEALTH ALERTS

HEALTH ALERTS ACTIONS

TAKE ACTION

CARATTERISTICHE STANDARD.

- 2 anni di contratto telematica LiveLink
- Giunto centrale esente da manutenzione
- Telaio anteriore conico ad alta visibilità
- Motore conforme a EU Stage V e EPA T4F
- Ugelli di spruzzatura rivolti verso l'alto
- Layout comandi semplice e intuitivo
- Copertura antivandalo integrata
- Controllo automatico delle vibrazioni
- Offset tamburo 56/60 mm (CT160/260) e 80 mm (CT380/430)



**FACILI IN UN
MONDO DIFFICILE.**

PER SAPERNE DI PIÙ

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**

 **JCB**

www.jcb.com

