

MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE

JCB



STAGE V

PESO
OPERATIVO
3121 - 4906 kg

ALTEZZA
TOTALE
1,98 - 2,10 m

POTENZA MASSIMA
DEL MOTORE
56 - 74 CV / 42 - 55 kW

COMFORT MIGLIORE CONTROLLO

Grazie all'ingresso attraverso una porta laterale, alle cabine più ampie del mercato, ai comandi a joystick elettrici e regolabili, le nostre minipale gommiate e cingolate offrono il massimo della produttività.



IL MIGLIORE AMBIENTE OPERATORE DEL SETTORE

La cabina dei nostri modelli Large Platform sono più grandi ed ampie del 33% rispetto alla concorrenza e del 46% per i modelli Small Platform.



COMFORT MIGLIORE VISIBILITÀ

Il basso profilo del braccio dei modelli Hi-Viz offre un'eccellente visibilità su entrambi i lati della macchina, sulle attrezzature anteriori, dei cingoli e delle ruote.




VISIBILITÀ TOTALE

Il braccio JCB Powerboom™ offre una visibilità superiore del 60% rispetto alle tradizionali macchine a doppio braccio.

COMFORT MIGLIORE SICUREZZA

Con una porta laterale ad ampia apertura per un'entrata e uscita in sicurezza, gli operatori delle macchine JCB non dovranno più arrampicarsi sulle attrezzature di grandi dimensioni o passare sotto un boom senza supporto.

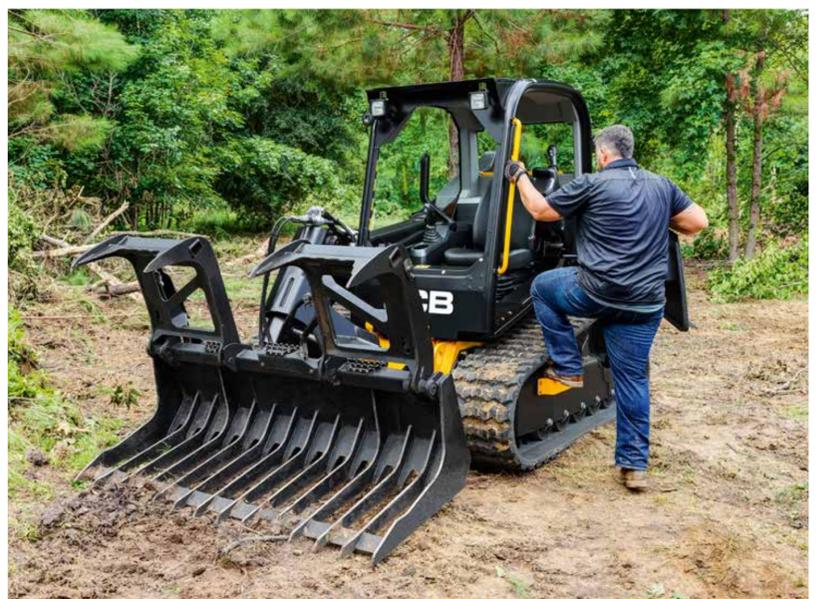


PIÙ SICURO PER DESIGN

L'attacco rapido ad azionamento elettrico è dotato di un segnale di blocco e sblocco a punto singolo e ben visibile, per garantire che l'attrezzatura sia bloccata e sbloccata in modo sicuro.



COMFORT MIGLIORE POTENZA

Grazie a una notevole potenza e caratteristiche versatili, JCB definisce nuovi standard di efficienza e produttività per le minipale gommata e cingolate.

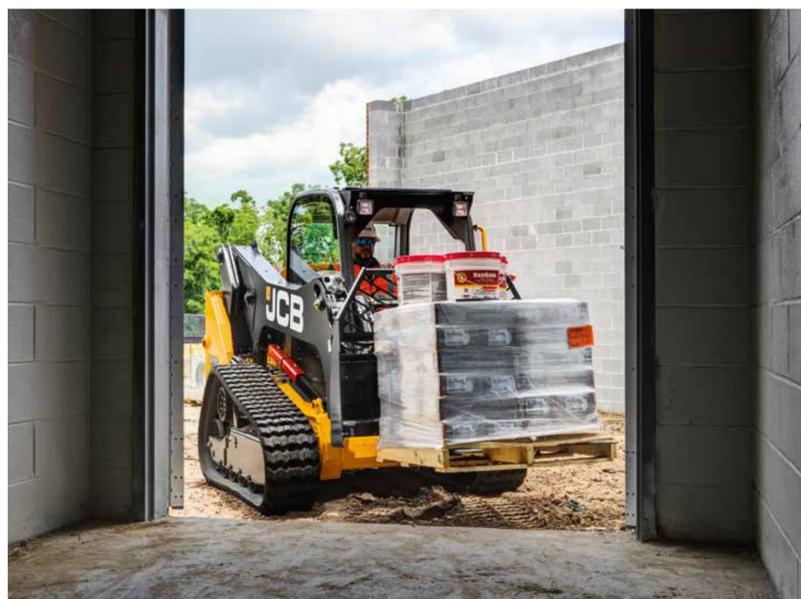

RISULTATI MASSIMI

La geometria a sollevamento verticale del braccio assicura una capacità di sollevamento ottimale alla massima altezza e portata in modo da facilitare i lavori di carico e trasporto.

COMFORT MIGLIORE PRESTAZIONI

Le minipale gommata e cingolate JCB possono far fronte alle esigenze di qualsiasi applicazione e condizione.



COSTRUITI PER DURARE

L'esclusivo JCB Powerboom™ utilizza una quantità di acciaio superiore del 20% rispetto alle tradizionali minipale a due bracci.



MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE



SPECIFICHE

MODELLO		155	270	270T
Peso operativo SAE (senza contrappeso)	kg	3121	3852	4906
Capacità di sollevamento della pala con benna	kgf	1914	2747	2634
Altezza di scarico	m	2,26	2,30	2,38



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Joystick montati sul sedile
- Cambio di modello ISO - H
- Valvola di emergenza per l'abbassamento del boom
- Attacco rapido a comando elettrico
- Acceleratore a pedale e manuale
- Luci di lavoro: 2 anteriori e 2 posteriori
- High Flow e marcia lenta
- Joystick a sette vie
- LiveLink
- Staccabatteria
- Schermo tattile
- Predisposizione per telecamera posteriore



COMFORT MIGLIORE

**MAGGIORI
INFORMAZIONI**



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**



JCB
JCB



www.jcb.com