

CARRELLO ELEVATORE FUORISTRADA | 926 / 930 / 940

 **JCB**



STAGE V

POTENZA
MASSIMA
55 kW (74 CV)

CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO:
da 2,6 a 4 tonn.

ALTEZZA DI
SOLLEVAMENTO:
da 3,6 a 5,5 m

LA SCELTA GIUSTA PER OGNI SETTORE

La gamma di soluzioni per il settore dei carrelli elevatori è progettata per soddisfare le sfide delle difficili applicazioni di movimentazione dei materiali. Grazie alla nostra vasta conoscenza e allo sviluppo di prodotti leader del settore, offriamo macchine con le specifiche esatte, le prestazioni e livelli di sicurezza e supporto senza pari necessari per portare a termine il lavoro. Con una scelta di modelli IndustryPlus o top di gamma IndustryPro, sono la soluzione giusta.



LA SCELTA GIUSTA PER L'EFFICIENZA

Le nostre macchine IndustryPlus e IndustryPro sono dotate di un motore Stage V da 55 kW che consente un consumo di carburante fino all'8% inferiore e garantisce il 10% in più di coppia rispetto ai modelli uscenti.



RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE

La tecnologia Autostop e la rampa con discesa per gravità consentono di ridurre ulteriormente il consumo di carburante.

LA SCELTA GIUSTA PER LE PRESTAZIONI

Costruiti per tutti i tipi di terreno e le condizioni meteorologiche, le macchine IndustryPlus e IndustryPro sono disponibili con 4 e 2 ruote motrici selezionabili.



MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Fanali di lavoro a LED di serie su IndustryPro e opzionali su IndustryPlus per ampliare al massimo le ore di lavoro.


LA SCELTA GIUSTA PER L’AFFIDABILITÀ

I controlli giornalieri, la manutenzione e il lavoro essenziale possono essere completati da terra su entrambi i lati della macchina, grazie all’innovativo design del cofano.



MASSIMO TEMPO DI ATTIVITÀ

Gli elevati livelli di durata permettono di allungare gli intervalli di manutenzione, traducendosi nella massima operatività delle macchine.

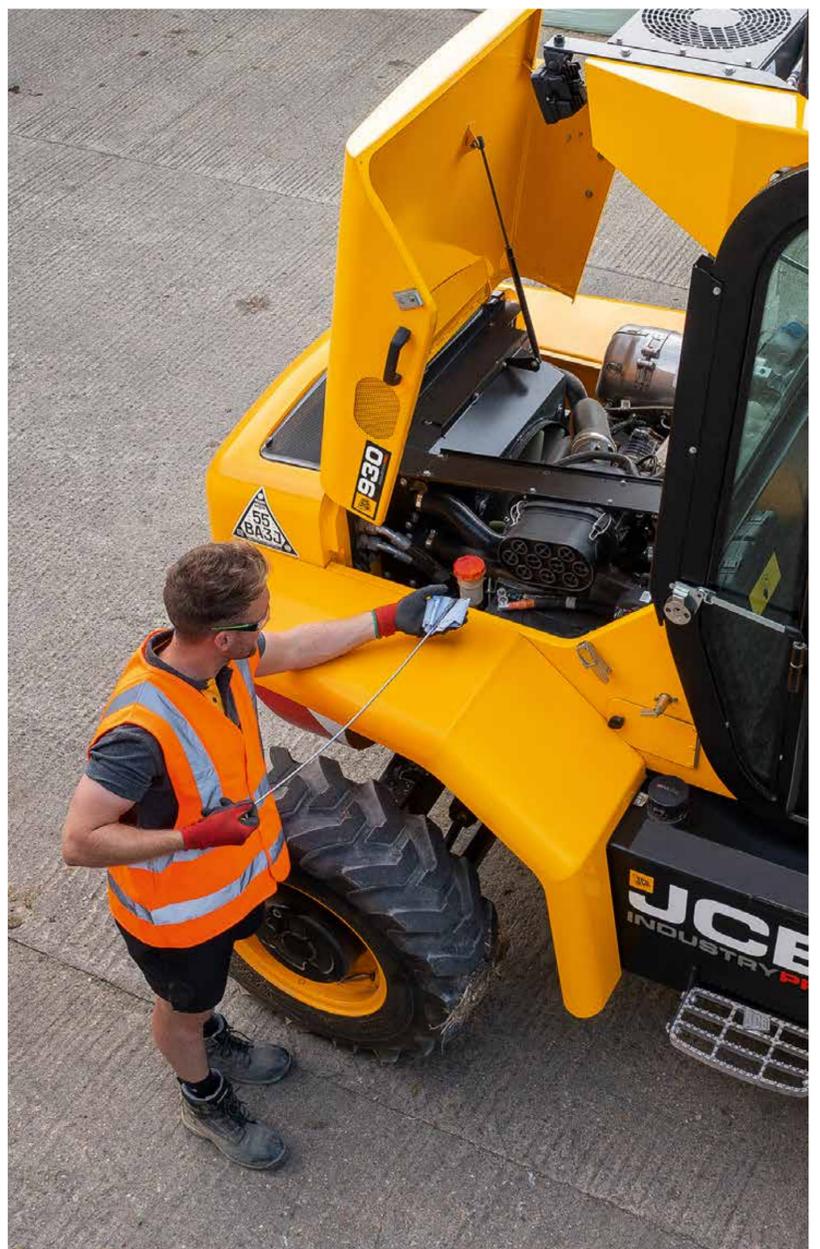

LA SCELTA GIUSTA PER IL COMFORT

Tutti i nostri carrelli elevatori sono dotati di riscaldamento di serie e di sistemi di condizionamento dell'aria opzionali in cabina, garantendo il comfort degli operatori in qualsiasi condizione climatica.



CONTROLLO PRECISO

Il cambio manuale a 4 velocità, la trasmissione synchro shuttle e i comandi ergonomici intuitivi garantiscono all'operatore un controllo preciso della macchina.

LA SCELTA GIUSTA PER LA SICUREZZA


Le nostre macchine IndustryPlus e IndustryPro sono dotate di funzioni di sicurezza aggiuntive, come il rilevamento della presenza dell'operatore di serie e l'interruttore di isolamento idraulico, che garantiscono un utilizzo sicuro in ogni momento.

LIVE JCB LINK
DI SERIE



MAGGIORE SICUREZZA

JCB LiveLink di serie, l'immobilizer montato in fabbrica e il tappo del carburante con serratura sono progettati per salvaguardare la tua macchina 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

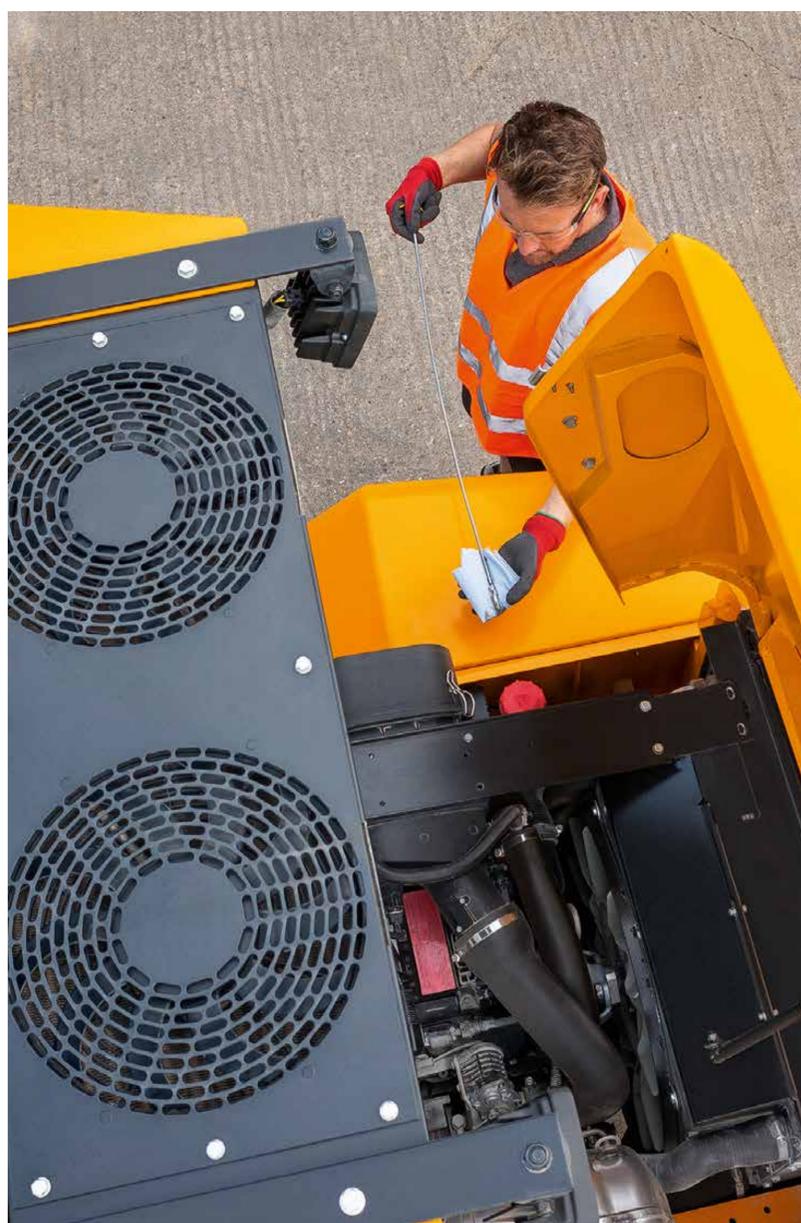



SPECIFICHE

MODELLO	926-4	930-4	940-4
Peso complessivo	5780 kg	6210 kg	7370 kg
Potenza massima	55 kW (74 CV)	55 kW (74 CV)	55 kW (74 CV)
Altezza totale della cabina	2,56 m	2,56 m	2,56 m
Larghezza interna cabina	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Coppia	440 Nm	440 Nm	440 Nm
Larghezza generale (sugli pneumatici)	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Emissioni motore	Stage V	Stage V	Stage V



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Motore JCB da 55 kW Stage V
- Coppia massima 440 Nm
- AdBlue non richiesto (solo DPF)
- Rilevamento della presenza dell'operatore
- Candele integrate e sistema di avviamento a freddo
- Nuovo cofano per motore Stage V
- Display digitale da 4"
- Scarico lungo il montante b della cabina
- Blocco valvole a spola
- Segnalatore acustico verde e allarme di retromarcia a rumore bianco



JCB



**LA SCELTA GIUSTA
PER OGNI SETTORE**

**MAGGIORI
INFORMAZIONI**



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**



JCB

www.jcb.com

