MOVIMENTATORI TELESCOPICI
GAMMA AGRICOLA COMPATTA

JCB



POTENZA MAX.	CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO MAX.	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO MAX.
130 HP/97 kW	**3000 kg**	**6 m**


GRANDE POTENZA
PER PICCOLI SPAZI

JCB vanta anni di comprovata esperienza nella progettazione e produzione di eccellenti movimentatori telescopici per il settore agricolo. All'attuale 525-60 si aggiunge il nuovissimo modello di movimentatore AGRI, il 530-60. Grazie al design compatto che garantisce maggiore manovrabilità, oltre a visibilità, affidabilità, comfort, efficienza senza rivali e naturalmente un'eccelsa qualità costruttiva, questi movimentatori sono costruiti per garantire la massima produttività in qualsiasi azienda agricola.



ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Pur in un design compatto, i movimentatori telescopici 525-60 e 530-60 AGRI sono vere e proprie macchine da 6 m, che offrono la massima produttività in spazi ristretti all'interno della fattoria.

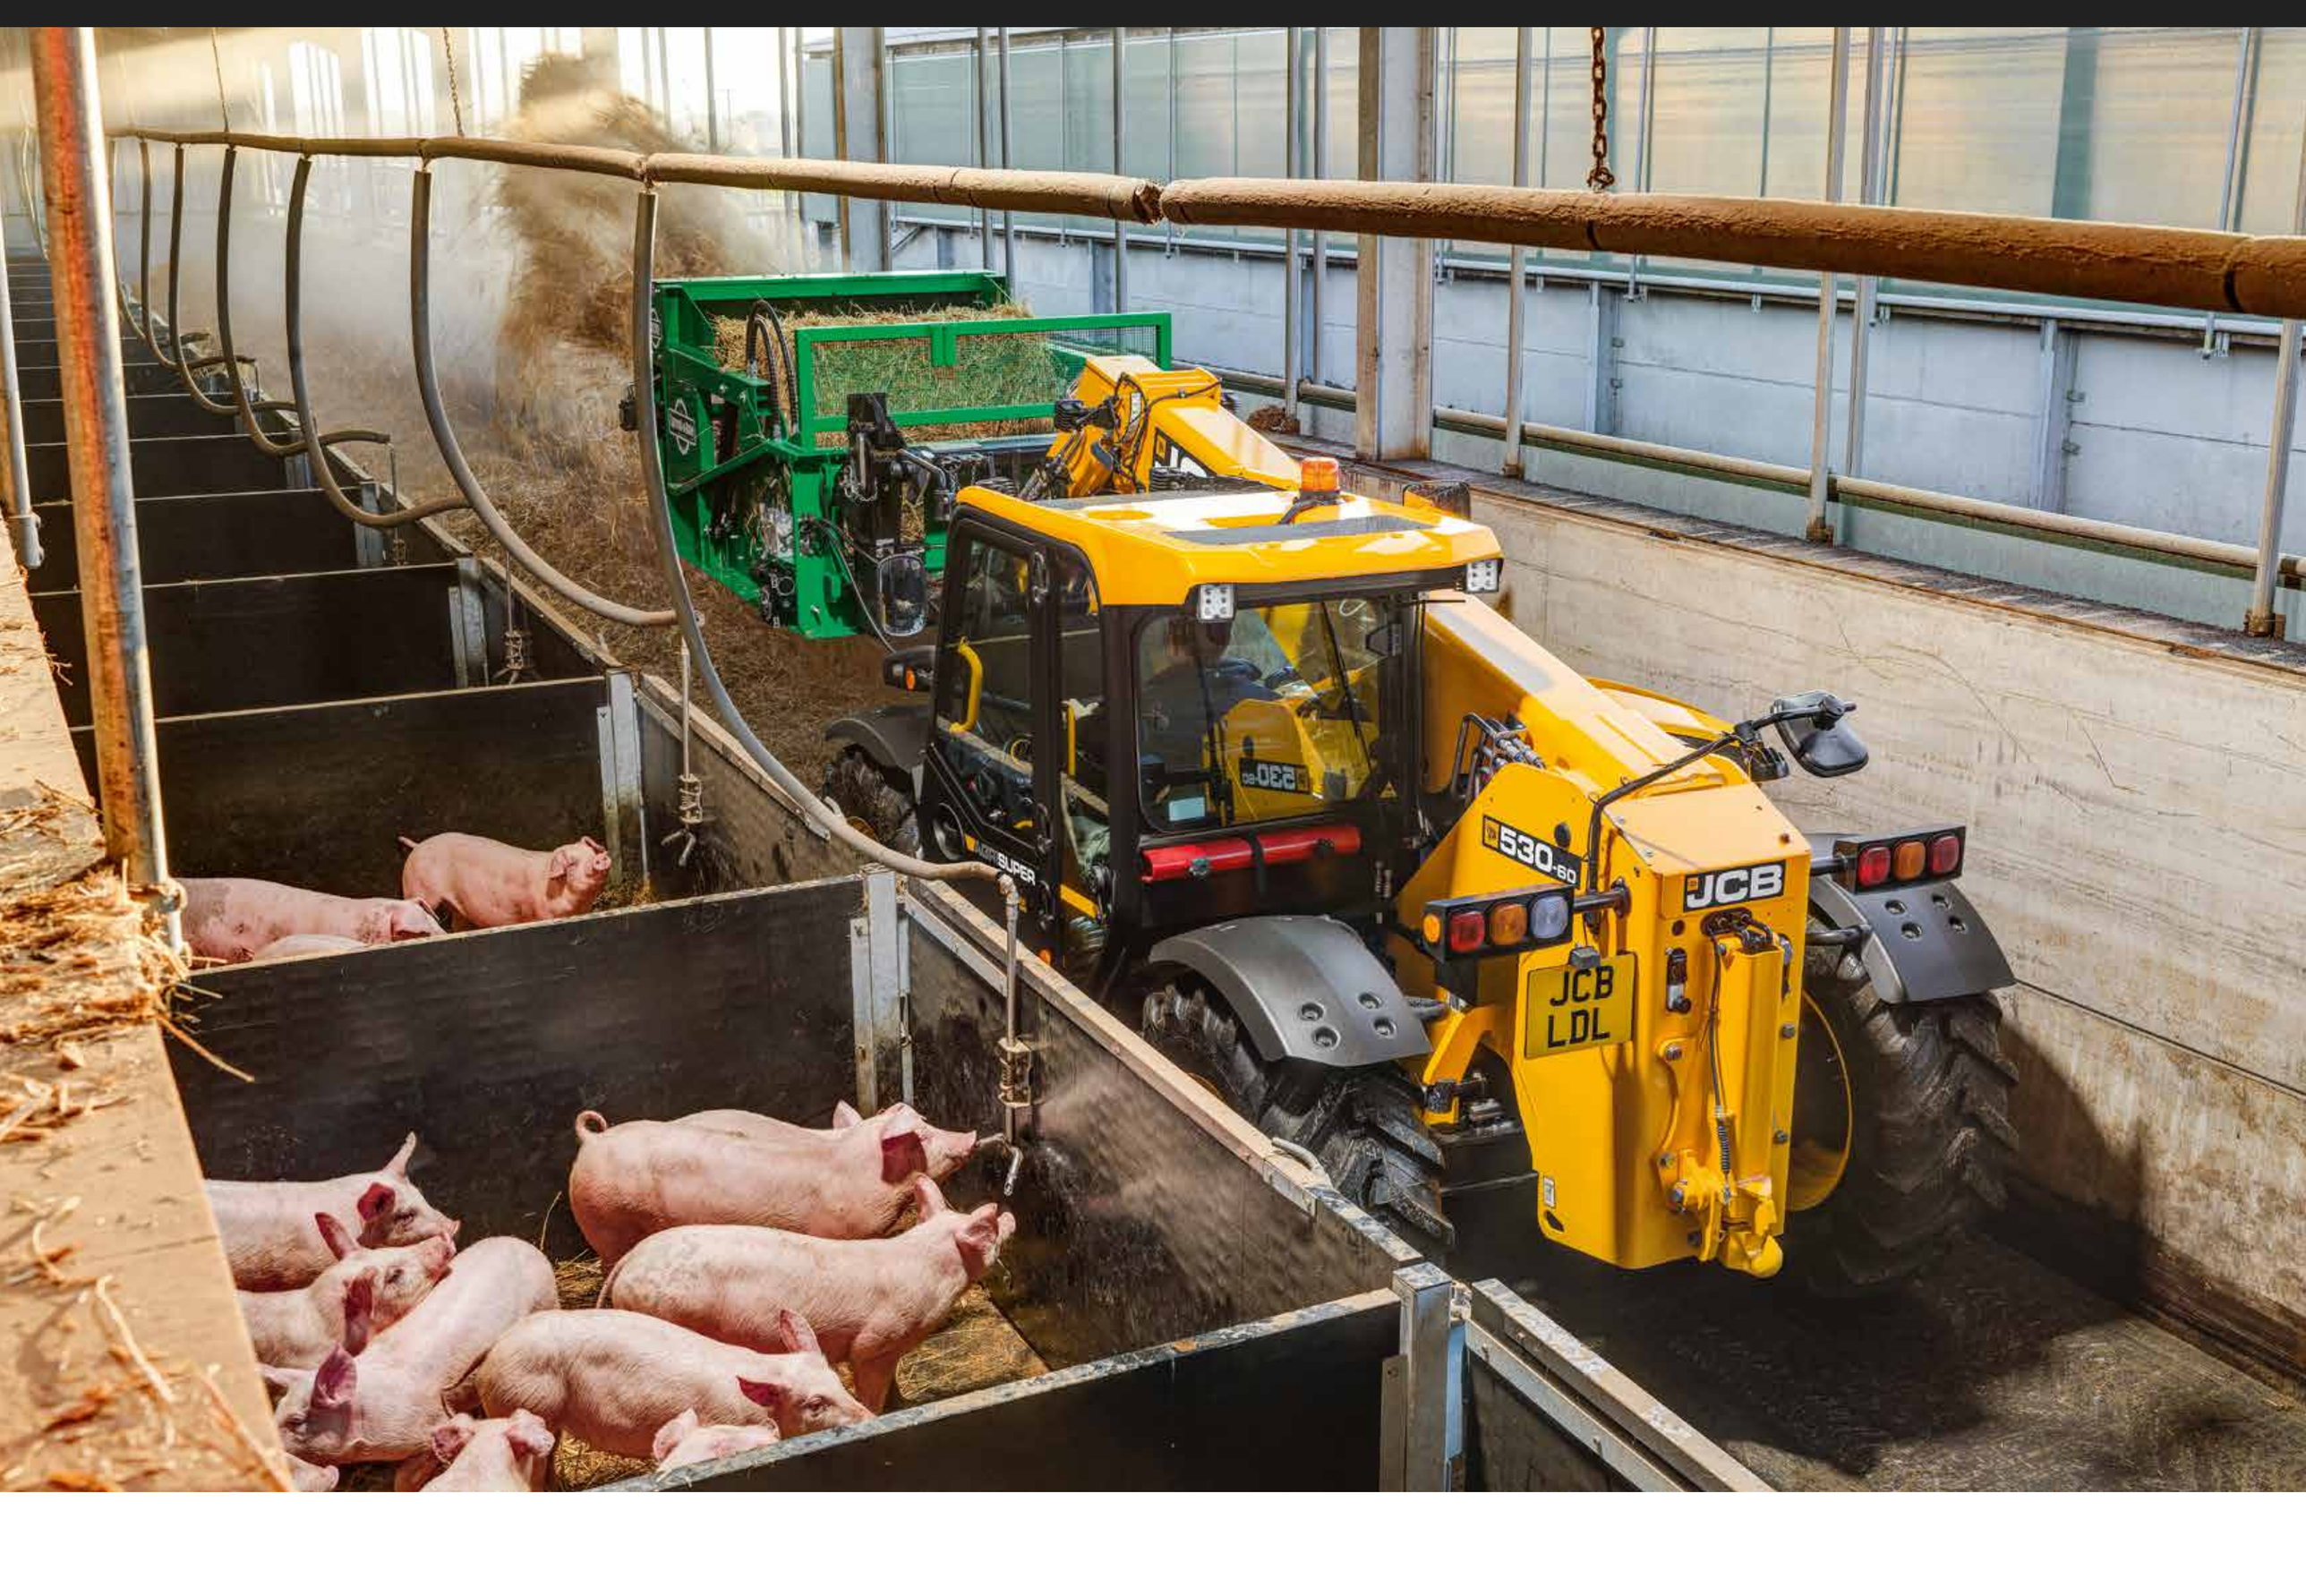



MAGGIORE MANOVRABILITÀ

La trasmissione idrostatica a 2 velocità consente agli operatori di eseguire agevolmente spostamenti precisi anche in spazi angusti.



ELEVATA EFFICIENZA

I movimentatori telescopici 525-60 e 530-60 sono dotati di motori e trasmissioni progettati per esigenze agricole piuttosto complesse.



MIGLIORAMENTO COSTANTE

Sin dal 1977 JCB sviluppa costantemente una sempre maggior efficienza negli impianti idraulici e nei motori dei suoi movimentatori telescopici.

ELEVATA QUALITÀ

Le unità pompa e motore creano una trasmissione semplice e precisa con maggior spinta, progettata per erogare potenza alle prese con letame e strame nei pollai.

COSTRUITI PER DURARE

Grazie all'impiego di avanzati processi produttivi e componentistica di altissimo livello, i movimentatori telescopici sono famosi per affidabilità e qualità costruttiva.



ELEVATO COMFORT

Adattandosi alle preferenze dell'operatore, i movimentatori 525-60 e 530-60 hanno un design ergonomico per rendere confortevoli le lunghe ore di lavoro nei campi.





MAGGIOR VISIBILITÀ PER L'OPERATORE

Porta divisa, cristalli atermici per la cabina e specchietti migliorati - il tutto per una visuale a 360 gradi.

ELEVATO SUPPORTO

Il sistema brevettato di controllo adattivo del carico garantisce all'operatore stabilità e una guida fluida, senza ostacolare la produttività.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Le cabine sono certificate ROPS e FOPS, montano come optional sedili riscaldati e con sospensioni pneumatiche oltre a luci di lavoro a LED per lavorare sempre con il massimo comfort, giorno e notte.



MOVIMENTATORI TELESCOPICI
GAMMA AGRICOLA COMPATTA



SPECIFICHE


MODELLO		525-60 AGRI	525-60 AGRI PLUS	530-60 AGRI SUPER
Altezza di sollevamento	m	6	6	6,09
Capacità di sollevamento	kg	2500	2500	3000
Potenza massima del motore	CV/kW	74/55	74/55	130/97
Velocità massima	km/h	25	30	40
Capacità di sollevamento ad altezza piena	kg	1750	1750	2000
Capacità di sollevamento a pieno raggio d'azione	kg	800	800	1250
Altezza totale (sulla cabina)	m	1,97	1,97	2,02/2,14
Larghezza totale (sugli pneumatici)	m	1,84	1,84	2,01/2,1



CARATTERISTICHE DI SERIE*

- 3 modalità di sterzata
- Gruppo di raffreddamento a maglie larghe
- Ventola motore con inversione del senso di rotazione
- Joystick a leva singola
- Sistema adattivo di controllo carico JCB
- 6 luci di lavoro
- Ventilazione idraulica ausiliaria
- JCB VariSpeed
- Sistema antibeccheggio benna
- Sistema telematico JCB LiveLink

*possono dipendere dal modello o dal paese

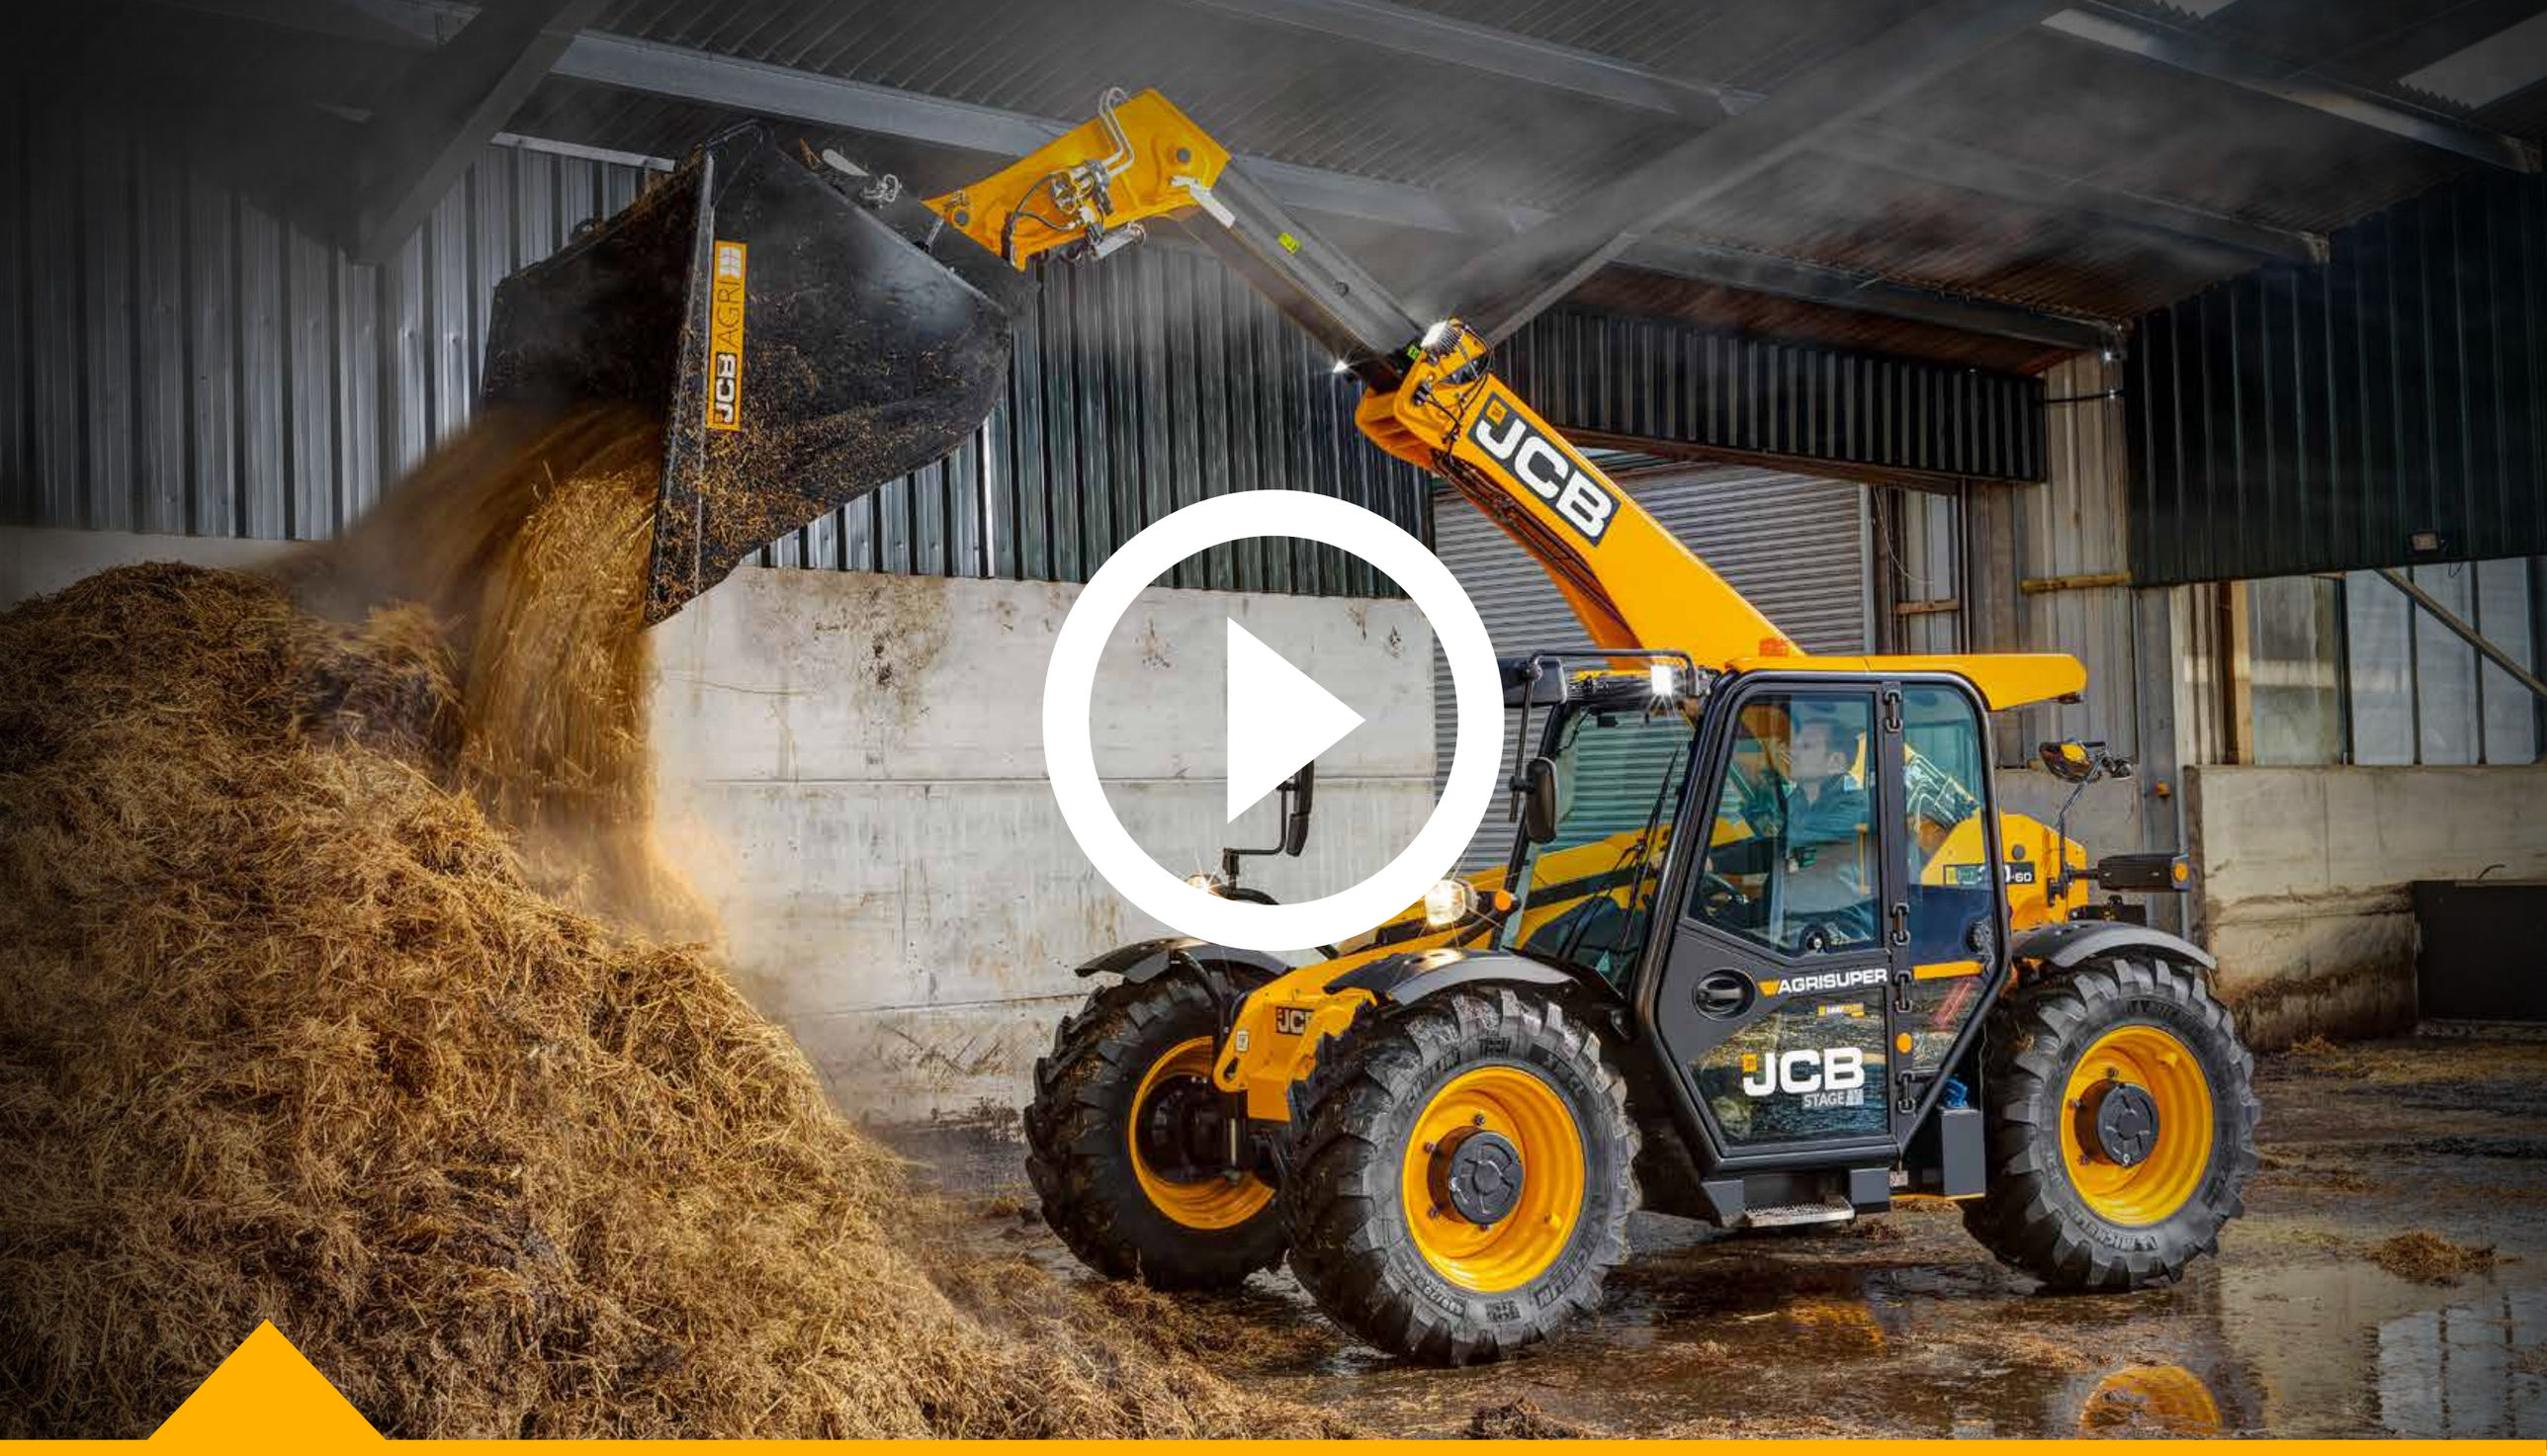

GRANDE POTENZA PER PICCOLI SPAZI

MAGGIORI INFORMAZIONI

RICHIEDI UN PREVENTIVO

JCB

www.jcb.com

30616 / it-IT / Edizione 1

©2023 J C Bamford Excavators Ltd.