MOVIMENTATORI TELESCOPICI | GAMMA AGRICOLA

JCB

SERIES III AGRI LOADALL



POTENZA NOMINALE	CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
109-173 CV	**3200 kg-6000 kg**	**6,2-9,8 m**

IL MOVIMENTATORE TELESCOPICO AGRICOLO NUMERO 1 AL MONDO.

I nostri movimentatori telescopici serie III Stage V sono la soluzione ideale per l'agricoltura, grazie a una gamma di modelli adatti a tutte le applicazioni.










LA NOSTRA MIGLIORE CABINA.

La nostra nuova cabina CommandPlus offre agli operatori lo spazio interno, il livello di rumorosità e la visibilità a 360° migliori della categoria, oltre a un posto di guida di comando totale.

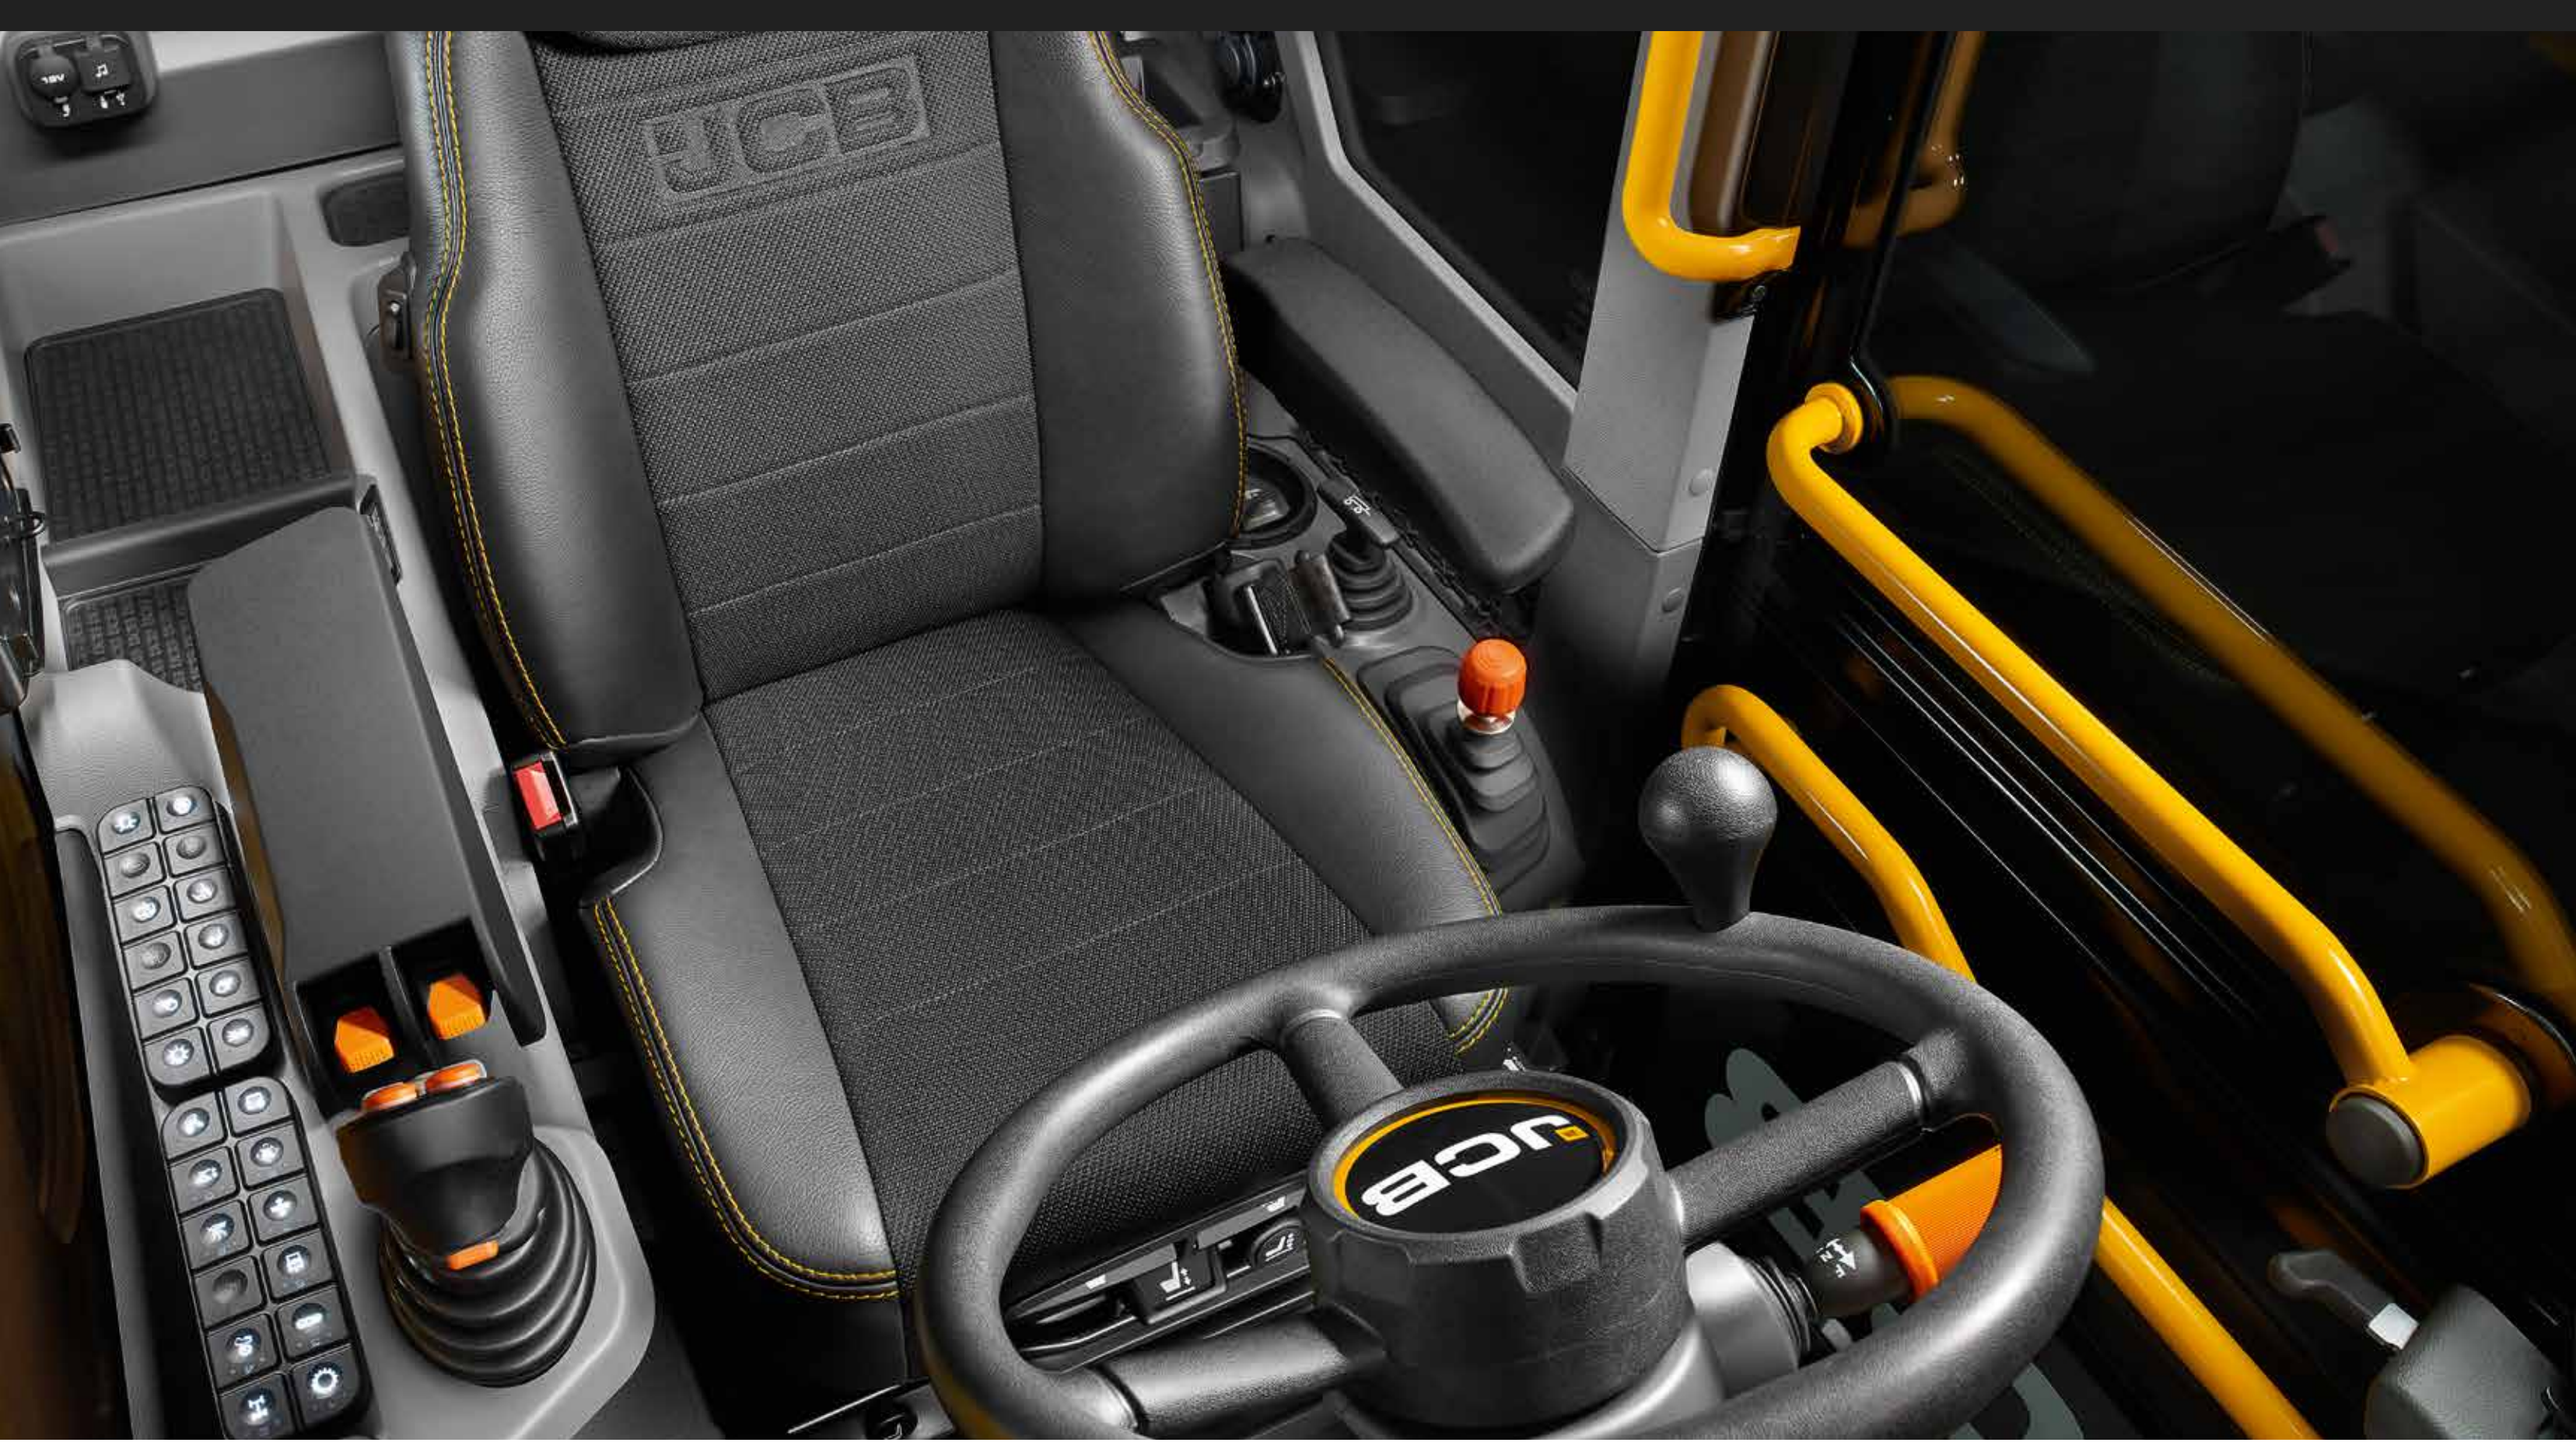





LA VISIBILITÀ MIGLIORE DELLA CATEGORIA

Visibilità leader del settore con la nuova vetratura a curvatura multipla senza interruzioni che aumenta la visibilità anteriore del 14%.

Tutti i controlli sono a portata di mano e chiaramente visibili all'operatore.



LE NOSTRE MIGLIORI TRASMISSIONI.

La nostra gamma di trasmissione è realizzata per soddisfare tutte le esigenze agricole specifiche, e comprende TorqueLock, PowerShift, AutoShift e la pluripremiata trasmissione variabile DualTech.



Possibilità di sfruttare la trazione a quattro ruote motrici (4WD) di serie, la trazione a due ruote motrici (2WD) con un semplice pulsante e l'opzione differenziale limited slip (LSD) per una trazione ottimale in qualsiasi momento.

I NOSTRI MIGLIORI MOTORI.

I nostri motori DIESELMAX da 4,8 litri sono conformi alle ultime normative EU Stage V grazie a emissioni ultra-basse, tecnologia di arresto automatico, ridotto consumo di carburante e controllo del particolato di nuova generazione.









POTENZA PER TUTTE LE APPLICAZIONI

- 109 CV/81 kW (516 Nm)
- 130 CV/97 kW (550 Nm)
- 150 CV/112 kW (600 Nm)
- 173 CV/129 kW (690 Nm)

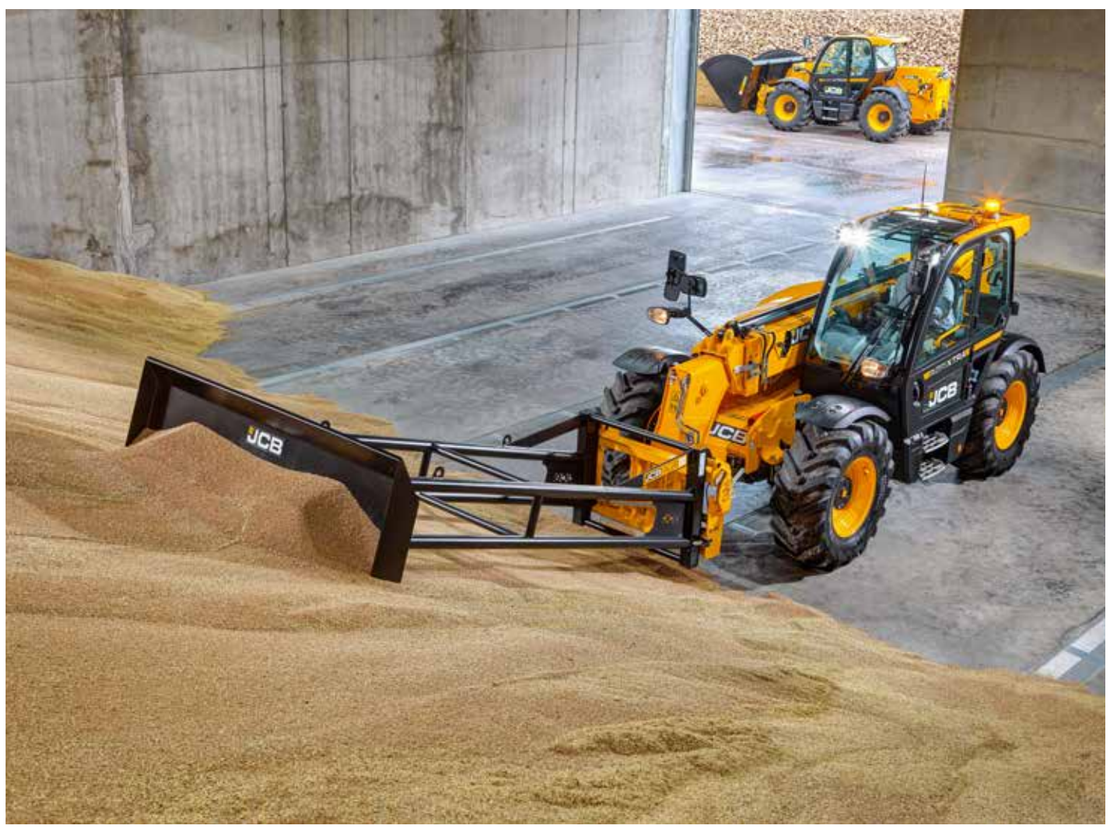

IL NOSTRO MIGLIORE IMPIANTO IDRAULICO.

Il pacchetto di idraulica intelligente JCB comprende il nostro impianto idraulico rigenerativo, lo scuotimento automatico del cucchiaio, la ventilazione ausiliaria, lo smorzamento finale del boom e il sistema SmoothRide.

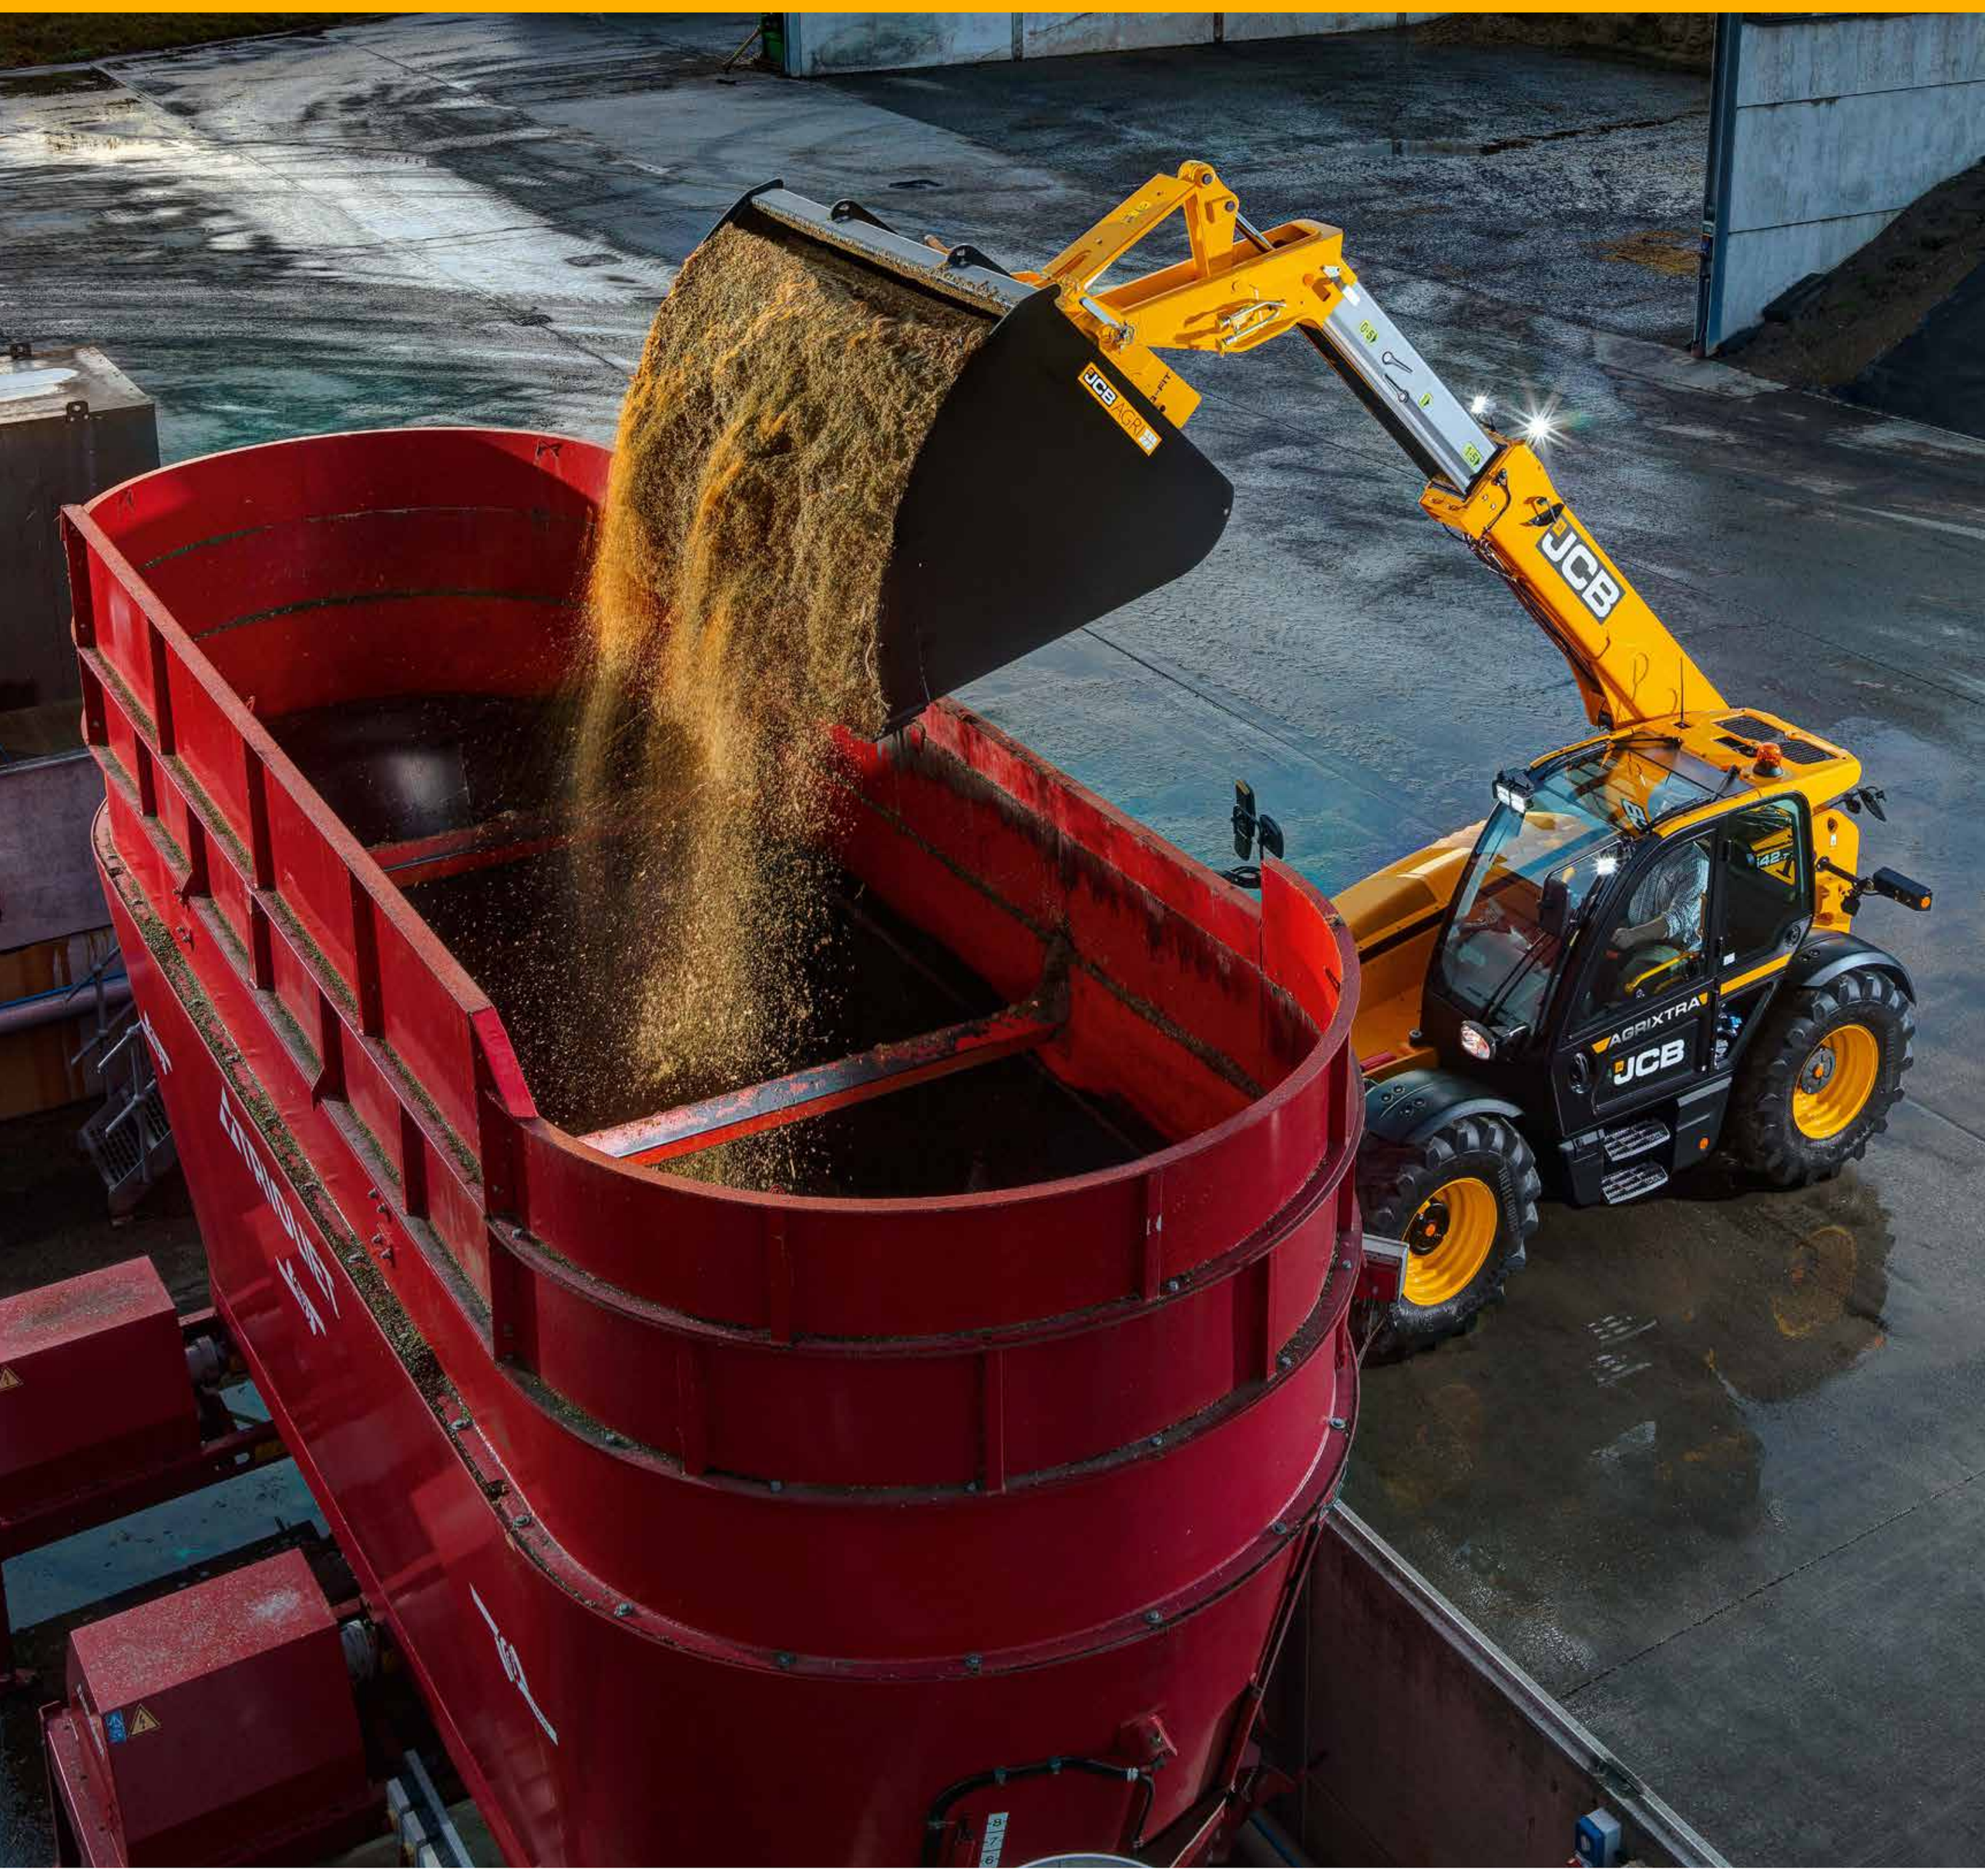



- Flusso ausiliario costante per attrezzatura ad azionamento idraulico.
- Pompe a pistone a cilindrata variabile fino a 160 litri al minuto*.

*in base al modello.

IL MASSIMO IN TERMINI DI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA.

Il sistema brevettato di controllo adattivo del carico garantisce all'operatore la stabilità e una guida fluida, senza ostacolare la produttività.







VISIBILITÀ TOTALE OTTIMIZZATA

Punto di articolazione ribassato del boom, eccellente visibilità a destra sopra il vano motore grazie ai fanali di lavoro a LED anteriori, posteriori, su boom e gancio traino per ottimizzare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.



MOVIMENTATORI TELESCOPICI | GAMMA AGRICOLA



SPECIFICHE.

MODELLO		532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	542-100	560-80
Altezza di sollevamento	m	6,22	6,23	7	7,01	7,01	9,49	9,8	7,9
Capacità di sollevamento	kg	3200	3800	3200	3800	4200	3600	4200	6000
Capacità di sollevamento ad altezza piena	kg	3200	3800	2750	2500	2750	2000	1800	3000
Capacità di sollevamento a pieno raggio d'azione	kg	1400	1550	1675	1400	1675	575	600	1750
Raggio d'azione in avanti alla massima altezza	m	0,87	0,87	0,48	0,48	0,48	2,43	2,36	0,92
Portata con 1 tonnellata di carico operativo	m	3,33	3,34	3,72	3,37	3,73	5,09	5,15	4,48



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Nuovo motore JCB DIESELMAX conforme a Stage V
- Cabina CommandPlus
- Trasmissioni variabili Powershift e DualTech
- Ausiliario idraulico anteriore/posteriore
- Idraulica intelligente
- Fino a 11 luci di lavoro a LED
- Omologazione europea come trattore



MOVIMENTATORI TELESCOPICI AGRI SERIE III

STAGE V

PIÙ POTENZA. PIÙ COPPIA. PIÙ DUALTECH.

SERIES III **AGRI LOADALL**

RICHIEDI UN PREVENTIVO

www.jcb.com

31421 / it-IT / Edizione 3

©2024 J C Bamford Excavators Ltd.